


# KGK

## SLANGETROMLE KGK 15 MTR. 3/8"

### DANSK BRUGERMANUAL




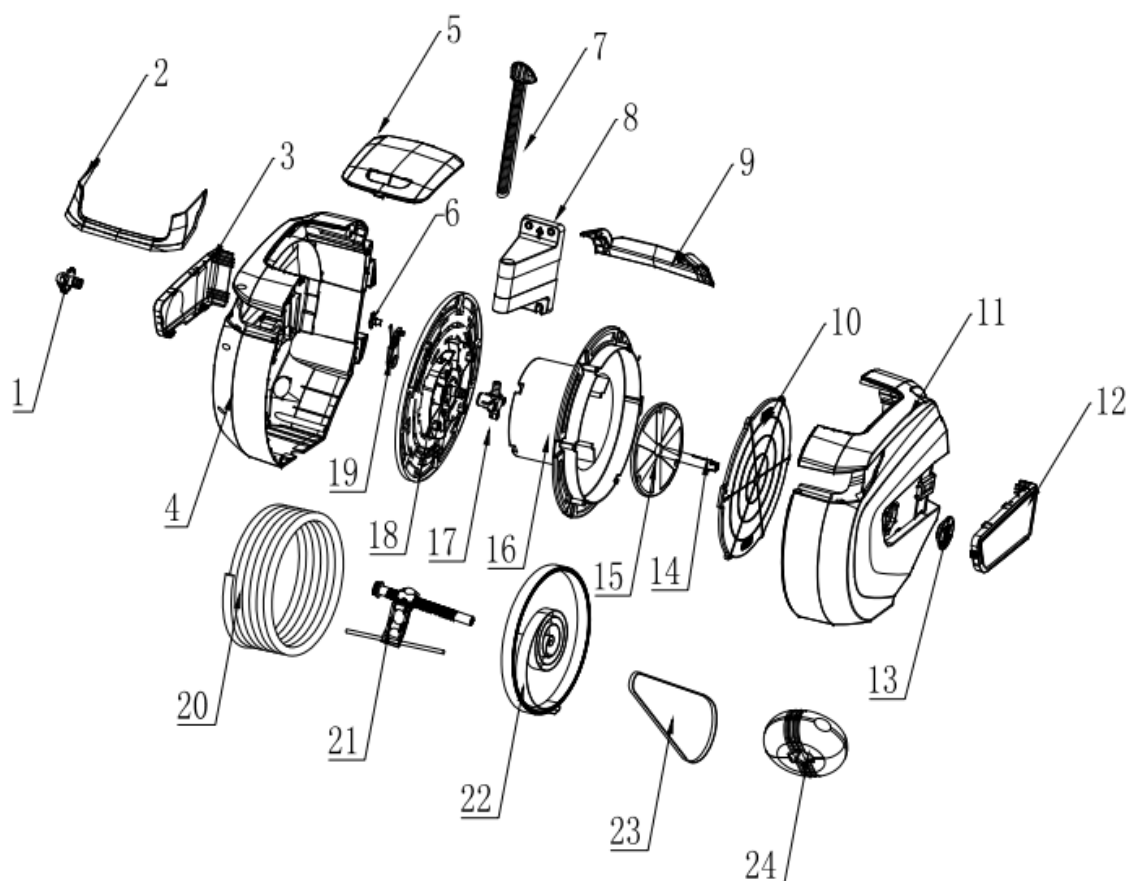


|           |                                      |           |                                 |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tilslutning til indløbsslange</b> | <b>13</b> | <b>Fjederspændings dæksel</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Forreste skjold</b>               | <b>14</b> | <b>Centeraksel</b>              |
| <b>3</b>  | <b>Venstre sidepanel</b>             | <b>15</b> | <b>Tromlehjuls dæksel</b>       |
| <b>4</b>  | <b>Venstre hus</b>                   | <b>16</b> | <b>Nedre tromlehjul</b>         |
| <b>5</b>  | <b>Topdæksel</b>                     | <b>17</b> | <b>Udløbsslange tilslutning</b> |
| <b>6</b>  | <b>Slangeførings Skruemuffe</b>      | <b>18</b> | <b>Øvre Tromlehjul</b>          |
| <b>7</b>  | <b>Monteringsbeslag stang</b>        | <b>19</b> | <b>Låsestift</b>                |
| <b>8</b>  | <b>Vægmonteringsbeslag</b>           | <b>20</b> | <b>Slange</b>                   |
| <b>9</b>  | <b>Håndtag</b>                       | <b>21</b> | <b>Slangeføringsenhed</b>       |
| <b>10</b> | <b>Fjederhusdæksel</b>               | <b>22</b> | <b>Fjeder</b>                   |
| <b>11</b> | <b>Højre hus</b>                     | <b>23</b> | <b>Styrebånd</b>                |
| <b>12</b> | <b>Højre sidepanel</b>               | <b>24</b> | <b>Stopkugle</b>                |

## 1. INSTALLATION


Vælg en passende placering på din væg. Marker og bor 4 huller, der svarer til placeringen af hullerne i vægbeslaget. (**Bemærk** - Beslaget kan monteres på andre sikre strukturer, men de medfølgende fastgørelseselementer er kun egnede til forankring af murværk.) Sørg for, at hullernes størrelse passer til de medfølgende plastikmurankre. Indsæt plastikankrene i væggen. Bemærk: Fastgør vægbeslaget opad.

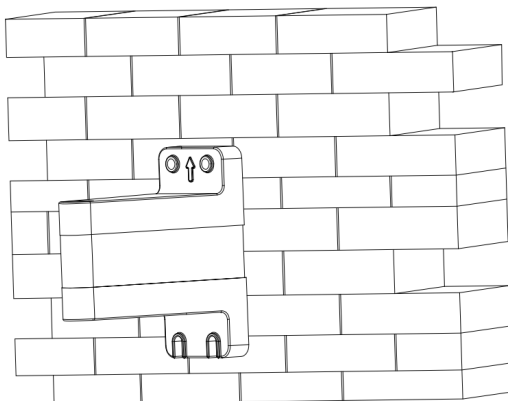

Fastgør beslaget til væggen med de medfølgende bolte.

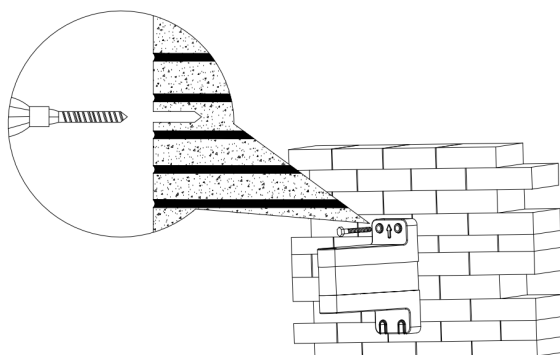

Juster slangeoprulleren med de lodrette huller i beslaget, og før drejebælken gennem beslaget og oprullen.



Fastgør den korte forbindelsesslange fra slangeoprulleren til luftkilden. Når du tænder for din luftkilde, vil luften strømme gennem denne slange, gennem slangeoprulleren til luftfittingen.

## 2. BETJENING

Denne slangetromle er udstyret med en kliklåsemekanisme. For at betjene det skal du trække slangen ud til den ønskede længde. Når du stopper med at trække, stopper slangen automatisk. For at aktivere den automatiske slangetromle skal du give den et kort, skarpt træk, og du vil mærke, at slangen automatisk trækkes tilbage. Du kan afbryde denne proces ved at trække i slangen igen. For at trække slangen sikkert tilbage skal du sørge for at holde fast i slangeenden, mens du bevæger dig mod slangetromlen. Hvis du slipper slangen, kan det forårsage skade.

## 3. VEDLIGEHOLDELSE

- 1). Hold altid slangen ren efter brug.
- 2). Det anbefales at slukke for luftstrømmen ved din luftkilde, før du trækker slangen tilbage.
- 3). Når slangen ikke er i brug i en længere periode, anbefales det at opbevare den et overdækket område.

## 4. TEKNISK SPECIFIKATION

| MODEL   | SLANGELÆNGDE | SLANGE MATERIALE        | TRYK          | INDER DIAMETER AF SLAGEN | STØRRELSE AF INDER FITTING |
|---------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| 4486915 | 15 METER     | HYBRID<br>(GUMMI / PVC) | 20 BAR<br>MAX | 3/8" (9,5 MM.)           | 1/4" INDVENDIG<br>GEVIND   |



**KGK A/S**

**Møllevej 9 H2**

**DK - 2990 Nivå**

**Tel. +45 45 76 17 00**

**Mail. [kgk@kgk.dk](mailto:kgk@kgk.dk)**

**Web. [www.kgk.dk](http://www.kgk.dk)**