



KGK

PRODUKTSORTIMENT
2025

INDHOLD

LYDSVAGE KOMPRESSORER	4
BÆRBARE KOMPRESSORER	5
OLIEFRIE - OLIEHOLDIGE KOMPRESSORER	6
VÆRKSTEDS KOMPRESSORER	8
HEAVY DUTY KOMPRESSORER	10
SKRUE KOMPRESSORER	12
BENZIN & DYKKER KOMPRESSORER	14
DENTAL KOMPRESSORER	16
KOMPRESSOR TILBEHØR	18
SLANGETROMLER & SLANGER	22
KOMPRESSOR TILBEHØR	24
HAVE & VAND TILBEHØR	28
P/PMI & PX-KLASSEN GENERATORANLÆG	30
E & ES-KLASSEN GENERATORANLÆG	32
P & S-KLASSEN GENERATORANLÆG	34
DIESEL GENERATORANLÆG	36
VANDPUMPER & SVEJSEANLÆG	37
INDUSTRI-KLASSEN GENERATORANLÆG	38
PALLELØFTERE	40
AFFUGTERE	44
ADSORPTIONS AFFUGTERE & AIRCON	46
LUFTRENSERE	47
VENTILATORER	48
VARMEBLÆSERE	50
VARMEKANONER	52
BATTERILADERE	54
STRØM BEREGNING TIL GENERATOR VALG	56
VARMEKANON BEREGNING	58
KOMPRESSOR RÅD OG ANBEFALINGER	60
FIRMAOPLYSNINGER	62



LYDSVAGE KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
20L	1500200	1676106	0,13	230/50	26L/min	21L/min	-	4	1720	53/65	4 Kg	260x130 x170	2.499 Dkr
50L	1500300	4158226	0,5	230/50	50L/min	40L/min	15L	8	1400	40/65	23 Kg	350x350 x650	7.999 Dkr.
30/10S	1500305	2392192	1,0	230/50	90L/min	60L/min	30L	8	1400	47/72	28 Kg	435x435 x635	2.499 Dkr.
60/20S	1500520	2392197	2,0	230/50	200L/min	155L/min	60L	8	1400	56/71	50 Kg	705x355 x635	2.799 Dkr.
100L	1500310	5010864	2x0,5	230/50	100L/min	74L/min	24L	8	1400	42/67	48 Kg	650x360 x550	16.999 Dkr.
150L	1500320	1828311	3x0,5	230/50	150L/min	111L/min	50L	8	1400	43/68	75 Kg	860x400 x750	24.699 Dkr
200L	1500330	1828312	4x0,5	230/50	200L/min	148L/min	100L	8	1400	44/69	95 Kg	1120x340 x730	29.799 Dkr.
Whisper 1	1504850	1539007	2,0	230/50	350L/min	265L/min	50L	10	2800	62/85	38 Kg	720x500 x820	17.999 Dkr.
Whisper 3	1504860	2267612	3,0	230/50	350L/min	260L/min	24L	10	1450	65/86	72 Kg	780x510 x920	16.999 Dkr.

KGK's lydsvage kompressorer findes både som oliesmurte og oliefrige stempelkompressorer, der udmærker sig ved et ekstremt lavt støjniveau helt ned fra 40 dB(A) (hviske-niveau).

LÆS MERE OM VORES OMFATTENDE SORTIMENT PÅ WWW.KGK.DK



BÆRBARE KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
5/10S	1500410	2392187	1,0	230/50	100L/min	70L/min	5L	8	2800	52/64	14,5 Kg	355x325 x385	1.399 Dkr.
9/15S	1500420	2391954	1,5	230/50	167L/min	125L/min	9L	8	2850	63/84	13 Kg	460x220 x460	1.299 Dkr.
ECU 1,0	1500440	5010867	1,0	230/50	105L/min	65L/min	6L	8	1450	61/84	17 Kg	41x187 x450	4.499 Dkr.
ECU 2,0	1500453	5868792	2,0	230/50	222L/min	93L/min	6L	10	2900	68/92	17 Kg	410x187 x450	4.999 Dkr.
5/22S	1504200	1264804	2,0	230/50	350L/min	180L/min	5L	10	1400	73/98	27 Kg	580x310 x390	7.999 Dkr.
Colibri 15 Bar	1500400	5720540	0,75	230/50	85L/min	65L/min	3L	15	1450	62/85	22 Kg	450x285 x480	5.999 Dkr.
Koala 2 230V	1504001	2266889	0,5	230/50	100L/min	75L/min	5L	8	2800	72/97	10 Kg	410x150 x390	2.999 Dkr.
Koala 2 12/24V	1500355	1676107	0,5	12/24	60L/120L min	32L/64L min	5L	8	2800	74/99	11 Kg	390x140 x380	5.999 Dkr.



Colibri 15 Bar




Koala 2-230V



Koala 2-12/24V



Små mobile luft kompressorer med stor ydelse. De fleste af vores modeller er oliefrige og ideelle hvis de skal anvendes forskellige steder og med i bilen. Egner sig især til mindre trykluft opgaver som vedligeholdelse af bilen, pumpning af cykler, sømpistoler til opsætning af lister, og hvor man generelt har brug for lidt trykluft. Undersøg altid værktøjets luftforbrug inden anskaffelse af kompressoren.

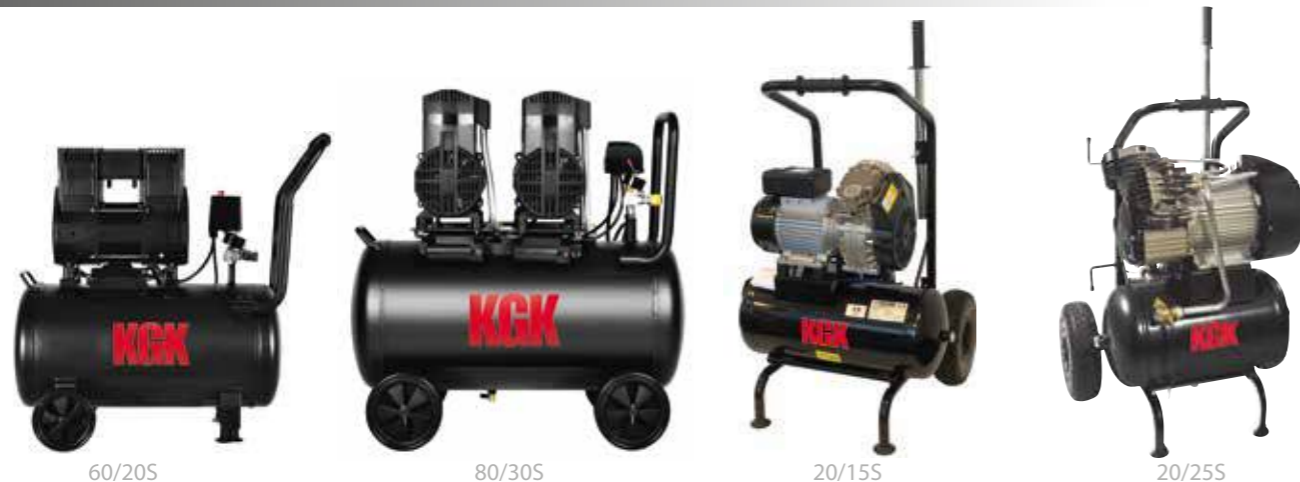

60/20S

80/30S

20/15S

20/25S

OLIEFRIE KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
60/20S	1500520	2392197	2,0	230/50	200L/min	155L/min	60L	8	1400	56/71	50 Kg	705x355 x635	2.799 Dkr.
80/30S	1500690	2392190	3,0	230/50	340L/min	265L/min	80L	8	1400	69/93	55 Kg	870x400 x650	4.999 Dkr.
20/15S	1500660	2043120	1,5	230/50	240L/min	150L/min	25L	20	1400	72/97	34 Kg	610x520 x850	8.999 Dkr.
20/25S	1500680	5010872	2,5	230/50	250L/min	200L/min	20L	10	1450	72/97	44 Kg	520x430 x790	12.499 Dkr.

NB! Alle modellerne har påmonteret reduktionsventil og 20/25S med vandudskiller.

En oliefri kompressor giver dig en større fleksibilitet, og du kan for eksempel tage den i brug i liggende stilling. Samtidig slipper du for regelmæssige olietjek og olieskift, hvorfor vedligeholdelsen holdes på et absolut minimum.



24/21



20/300



50/250

OLIEHOLDIGE KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
24/21	1500524	2391953	2,0	230/50	220L/min	169L/min	24L	8	2850	80/?	20 Kg	590x255 x660	1.299 Dkr.
20/300	1501020	1664873	3,0	230/50	360L/min	300L/min	20L	10	2850	74/99	45 Kg	600x430 x790	5.999 Dkr.
50/250	1501511	1923006	2,0	230/50	250L/min	200L/min	50L	10	1240	72/94	50 Kg	921x420 x698	6.499 Dkr.
30/550	1501300	4891784	5,5	400/50	600L/min	520L/min	2x11L	10	1450	76/94	70 Kg	760x650 x810	18.499 Dkr.

Husk at se vores værktøjs sortimentet som indeholder alt fra møtrikspændere, gearnøgler, skrue- og boremaskiner, slående værktøj, blindnitpistoler mm.



OLIEFRI FORDELE

- NEMMERE PROCESSER
- FÆRRER KASSERINGER
- INGEN OLIESPILD
- FÆRRER FEJL

Vores serie af oliefrige stempelkompressorer er genkendelige på deres handy design og brugervenlighed. De er specielt velegnede til mindre hobby opgaver. Vælg mellem modeller fra 1,5 - 3,0 hk, i forskellige designs. Vores oliefrige kompressorer er kompakte og har robuste konstruktion, som gør dem modstandsdygtige og kræver minimal vedligeholdelse.



Vores egen kompressorolie specielt udviklet til KGK's kompressorer og trykluftværktøj. Fremstillet af højrefinerede paraffinbaseolier tilsat additiver til opnåelse af meget høj oxidationsstabilitet. KO1 passer til de fleste stempel kompressorer. Vare nr. 2388100 - DB nr. 4224192



30/550

Oliesmurte kompressorer er typisk større og mere kraftfulde og derfor velegnede til større opgaver, hvor der er behov for et stort lufttryk. Så har du behov for en solid og pålidelig maskine til din opgave – og er luftrenheden ikke af afgørende betydning – skal du vælge blandt de oliesmurte kompressorer.



90/300

90/400

90/550

90/750

VÆRKSTEDS KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
90/300	1501500	8325987	3,0	400/50	350L/min	260L/min	90L	10	1375	74/94	64 Kg	1030x440 x850	8.899 Dkr.
90/400	1501700	4157863	4,0	400/50	510L/min	360L/min	90L	10	1300	80/97	73 Kg	1030x440 x850	10.899 Dkr.
90/550	1501790	1304192	5,5	400/50	620L/min	520L/min	90L	10	900	75/95	84 Kg	1010x510 x1100	13.999 Dkr.
90/750	1501830	1447908	7,5	400/50	830L/min	680L/min	90L	10	1250	79/96	90 Kg	1010x510 x1100	15.999 Dkr.

Vi forhandler også partikelfiltre til sikker fjernelse af partikler, frit vand, og olie fra 3/8" til 3" tilslutning (se side 19)
Leveres med 0,3 mg/m³. Kul filtre leveres 0,1 mg/m³ - 0,003 mg/m³ og kan bestilles med og uden differanstryk manometer.
Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.



300/750-300/750 14Bar

500/1000-500/100 14 Bar

500/1500

VÆRKSTEDS KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds.luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
300/750	1501900	4157905	7,5	400/50	830L/min	680L/min	270L	10	1250	79/96	133 Kg	1600x560 x1040	19.499 Dkr.
300/750 14 Bar	1501915	5010881	7,5	400/50	650L/min	520L/min	270L	14	1000	74/94	133 Kg	1600x500 x1040	26.999 Dkr.
500/1000	1502000	4157921	10,0	400/50	1080L/min	900L/min	500L	10	1100	78/103	248 Kg	2010x650 x1400	37.999 Dkr.
500/1000 14 Bar	1502015	5010882	10,0	400/50	900L/min	720L/min	500L	14	850	75/95	280 Kg	2010x650 x1400	43.999 Dkr.
500/1500	1502100	1828324	15,0	400/50	1745L/min	1130L/min	500L	10	1000	79/104	350 Kg	2770x860 x1660	Spørg for pris

Vi forhandler også partikelfiltre til sikker fjernelse af partikler, frit vand, og olie fra 3/8" til 3" tilslutning (se side 19)
Leveres med 0,3 mg/m³. Kul filtre leveres 0,1 mg/m³ - 0,003 mg/m³ og kan bestilles med og uden differanstryk manometer.
Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.

NB! INGEN TANK CONTROL PÅ ALLE 90L TANKE



Powered by
Finis



300/750



3/8" Digital drænventil - 16 Bar
Velegnet til alle trykluftsystemer - f.eks. efterkølere, køletørrere, filtre, trykluftbeholdere og rørsystemer - uanset størrelse og kapacitet. Indstil blot drænintervallet og åbningstiden så den passer til den pågældende opgave. Vare nr. TEC22

En højeffektiv tryklufttilførsel er nødvendig for en lang række professionelle værksteder og til byggerianvendelse. Derudover skal det være så effektivt som muligt. KGK's serie af værksteds kompressorer er af høj kvalitet og opfylder alle disse behov og mere til. Vores værksteds kompressorer er til industriel anvendelse, har en tung og solid støbejerns konstruktion.

OPRETSTÅENDE OG LIGGENDE TANKE FRA 90-10.000L MED MAX TRYK FRA 10-15BAR LEVERET MED MANOMETER, SIKKERHEDSVENTIL OG VANDAFTABNINGSHANE - KLAR TIL BRUG OG "PLUG & PLAY"



Solide stationære værkstedskompressor på henholdsvis 7,5Hk, 10Hk og 15Hk Støbejernscylinder og lang levetid. Forsynet med motorværn, og fås i 2 udgaver enten med et max tryk på 10bar eller 14 bar. Velegnet til større værksteder som kræver et stort lufttryk og har behov for at køre med flere værktøjer ad gangen.



Ekstra tilbehør: Professionel Køletørrer til at afkøle og tørre luften, så man undgår vand i systemet. Velegnet til kompressorer med forbrug op til 4700ltr/min. (se side 19)



90/40SW



90/50SW



2x90/50SW



2x90/55SW



2x90/75SW
inkl. stjernetrekant*



500/75SW

HEAVY DUTY KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	kW/Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
90/40SW	1501701	2393922	3,0/4,0	400/50	474L/min	302L/min	90L	10	632	77	115Kg	1000x380x990	17.999 Dkr.
90/50SW	1501791	2320719	4,0/5,5	400/50	672L/min	436L/min	90L	10	913	65	130Kg	1100x520x990	18.999 Dkr.
2x90/50SW	1501796	2393923	4,0/5,5	400/50	672L/min	436L/min	2x90L	10	913	65	180Kg	1000x750x1130	19.999 Dkr.

Professionelle stempel kompressor i en kvalitet ud over det sædvanlige!!

Til den kræsne og professionelle bruger. En serie af professionelle kompressorer er velegnet til mellemstore og store opgaver som landbrug, bilindustrien og små industrier. Alle er udstyret med en støbejernsblok for at sikre lang levetid.

HEAVY DUTY KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	kW/Hk	Volt	inds.luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
2x90/55SW	1501798	2157660	4,0/5,5	400/50	708L/min	450L/min	2x90L	10	580	66	180 Kg	1000x750x1130	24.999 Dkr.
2x90/75SW YD	1501831	5567611	5,5/7,5	400/50	966L/min	586L/min	2x90L	10	709	77	200 Kg	1000x750x1130	26.999 Dkr.
500/75SW	1502025	2344379	5,5/7,5	400/50	966L/min	586L/min	500L	10	789	77	280 Kg	1900x620x1170	29.999 Dkr.
500/75SW YD	1502026	2344380	5,5/7,5	400/50	966L/min	586L/min	500L	10	789	77	280 Kg	1900x620x1170	33.999 Dkr.

Automatisk vandaftabning og faservender stik er inklusiv på 2x90/55SW+2x90/55SW YD

YD start kan tilkøbes som ekstra udstyr! Hvilket sikrer en gradvis opstart af motoren. Hermed beskyttes strømforsyningen, med et lavere ampere forbrug.



HEAVY DUTY

- LONG LIFE
- LOW VIBRATIONS
- LOW SPEED
- HIGH PERFORMANCES

Twin Industriekompressor - Langsom gående
Yderst kraftfuld industrikompressor med dobbelt beholder, som sikrer endnu mere luft til opgaverne. Velegnet til industri og landbrug, samt store autoværksteder med mange brugere. Udstyret med KGK's V-blok.

OBS! Alle TWIN modeller kræver ikke beholder eftersyn!



Til de større stempelkompressorer vil vi altid anbefale at tilkøbe automatisk vandaftabning, for at sikre optimal drift. Aut. vandaftapning tømmer automatisk kompressorens beholder for vand hvilket resulterer i en længere levetid. Komplet med timer, filter & nipler!



Vores egen kompressorolie specielt udviklet til KGK's kompressorer er fremstillet af højrefinerede paraffinbaseolier tilsat additiver til opnåelse af meget høj oxidationsstabilitet. Kompressorolie KO1
Varenr. 2388100
DB nr. 4224192

Den kraftfulde KGK kompressor til industrien, sikrer med sin store 500 L beholder masser af luft til flere brugere på én gang. Stempelkompressoren har 100 % støbejernsblok. Industrikompressoren kræver 25 ampere og kan fås med eller uden YD start.

Ved at vælge en kompressor med YD-start, skåner du din strømforsyning med et lavere ampere forbrug. Vi anbefaler at vælge med YD start på stempelkompressorer i denne størrelse.

Vare nr. 1502026



500/75SW
inkl. stjernetrekant*



Mini Cube 3/90 230V eller 400V



K-Max 5,5 10-270ES & K-Max 7,5 10-270ES



K-Max 11 10-500ES & K-Max 15 10-500ES



K-Max 5,5/10-270ES VS*



K-Max 7,5/10-270ES VS*



K-Max 11/10-500ES VS*



K-Max 15/10-500ES VS*

SKRUE KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	kW	Hk	Volt	Eff. luft	Tank	Bar	Tilslut.	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Mini Cube 3/90 230V	1508030	-	2,2	3,0	230/50	261L/min	90L	10	1/2"	65	104 Kg	730x460 x1060	Spørg for pris
Mini Cube 3/90 400V	1508035	-	2,2	3,0	400/50	261L/min	90L	10	1/2"	65	104 Kg	730x460 x1060	Spørg for pris
K-Max 5,5 10-270ES	1508619	-	5,5	7,5	400/50	705L/min	270L	10	1/2"	62	295 Kg	1200x650 x1540	Spørg for pris
K-Max 7,5 10-270ES	1508620	-	7,5	10,0	400/50	1050L/min	270L	10	1/2"	62	300 Kg	1200x650 x1540	Spørg for pris
K-Max 11 10-500ES	1508640	-	11,0	15,0	400/50	1550L/min	500L	10	3/4"	68	464 Kg	2000x730 x1700	Spørg for pris
K-Max 15 10-500ES	B1508660	-	15,0	20,0	400/50	2100L/min	500L	10	3/4"	68	484 Kg	2000x730 x1700	Spørg for pris

Driftssikker og støjsvag skruekompressor til autoværksteder, landbrug og små industriopgaver.

Bygget med den nyeste skrue teknologi, for optimeret effektivitet, med et lavere energiforbrug. Til kontinuerlig drift - hele dagen.

Findes i flere versioner, som passer til netop dine trykløftsopgaver.

VARIABEL HASTIGHED SKRUEKOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	kW	Hk	Volt	Eff. luft	Tank	Bar	Tilslut.	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
K-Max 5,5 10-270ES/VS	1508619	-	5,5	7,5	400/50	250-705 L/min	270L	10	1/2"	62	295 Kg	1200x650 x1540	Spørg for pris
K-Max 7,5 10-270ES/VS	1508620	-	7,5	10,0	400/50	440-1100 L/min	270L	10	1/2"	63	315 Kg	1200x650 x1540	Spørg for pris
K-Max 11 10-500ES/VS	1508740	-	11,0	15,0	400/50	620-1580 L/min	500L	10	3/4"	68	480 Kg	2000x730 x1700	Spørg for pris
K-Max 15 10-500ES/VS	1508660	-	15,0	20,0	400/50	840-2100 L/min	500L	10	3/4"	68	500 Kg	2000x730 x1700	Spørg for pris

Ekstra tilbehør som bla.: Olievarmer der sørger for at holde olien ved en konstant temperatur, hvilket forhindrer kondens ved periodisk drift. Luftfilter for at opnå endnu højere luftkvalitet, samt drænen med timer, som fjerner vand fra tanken, og minimerer hermed lufttab.

VS* En skruekompressor med variabel hastighed, også kaldet en frekvensstyret kompressor, anvender en særlig teknologi, hvor et særligt drev styrer kompressorens omdrejningstal (rpm). Dette sikrer at luftforsyningen hele tiden tilpasses den påkrævede luftmængde ved anvendelsesstedet.

UDSTYRET MED YD-START, SOM SKÅNER DIN STRØMFORSYNING MED ET LAVERE AMPERE FORBRUG



- Fordele ved K-Max Serien
- Højeffektivt skrueelement
 - Brugervenligt kontrolpanel
 - Lavt støjniveau
 - Effektiv intern køling
 - Nem adgang til komponenter

Du kan sammensætte den løsning, der passer til netop dine behov. Til brugere med mange start/stop, anbefaler vi en luftbeholder, som opbevarer trykløften indtil du har brug for den. For beskyttelse af dit udstyr, kan du vælge en integreret køletørrer samt forfilter. Alt sammen integreres i én installation, som en yderst pladsbesparende løsning.



2x90/LS8 ES
Fritaget for beholdereftersyn



270/LS10 ES

NYHED!
SKRUE KOMPRESSOR LIGHT SILVER ØKONIMISK SERIE SOM LEVERES I 2 TANK STØRRELSER 2X90L & 270L. BEGGE MODELLER MONTERET MED KØLETØRRER

Model	Vare nr.	DB nr.	kW	Hk	Volt	Eff. luft	Tank	Bar	Tilslut.	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
2x90/LS8 ES	1508519	-	6,0	8,0	400/50	726L/min	2x90L	10	1/2"	70	228 Kg	1173x750 x1055	Spørg for pris
270/LS10 ES	1508521	-	7,5	10,0	400/50	840L/min	270L	10	1/2"	73	224 Kg	1537x610 x1171	Spørg for pris



S1520



Agri 65



Agri 90



Agri 110

BENZIN KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Motor	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
S1506	1500710	1828319	5,0	Honda GP160	235L/min	190L/min	3,2L	7	3400	75	28,6 Kg	550x400 x430	11.999 Dkr.
S1520	1500720	1828320	3,0	Honda GX160	275L/min	220L/min	20L	10	3400	75	35,5 Kg	600x490 x850	15.999 Dkr.
Agri 65	1500850	5889840	4,8	Honda GX160	500L/min	400L/min	2x10L	10	985	77	89 Kg	820x600 x860	27.999 Dkr.
Agri 90	1500870	5693073	9,0	Honda GX270	600L/min	520L/min	2x17L	10	1270	77	104 Kg	1070x770 x820	37.999 Dkr.
Agri 110	1500875	-	11,0	Honda GX390	800L/min	700L/min	2x11L	10	1100	83	120 Kg	1070x770 x820	Dkr.
BK119 14 Bar	1500880	2267588	9,0	Honda GX270	642L/min	520L/min	100L	14	960	83	121 Kg	1060x530 x1000	31.499 Dkr.
S50/1840 M	1500890	2267604	6,0	Honda GX200	500L/min	400L/min	50L	10	1450	79	60 Kg	900x430 x860	21.499 Dkr.
S50/1840 EL	1500891	2267606	6,0	Honda GX200	500L/min	400L/min	50L	10	1450	79	61 Kg	900x430 x860	28.999 Dkr.
S150/850	1500895	2267589	11,0	Honda GX390	800L/min	700L/min	150L	15	1100	82	168 Kg	1260x460 x1100	44.999 Dkr.

Arbejder du meget med trykluft på steder hvor der ikke er adgang til elnettet, er benzin eller diesel kompressorer et oplagt valg. Vi fører et bredt udvalg af både benzin og diesel kompressorer i størrelserne fra 3,2L op til 150L tank.

ALLE VORES BENZIN KOMPRESSORER ER MED HONDAS PROFESSIONELLE GX ELLER GP MOTORER



BK119 - 14 Bar



S50/1840 Manuel start
S50/1840 El-start
(billede med El-start)



S150/850
El-start



Atlantic P100 - El



Atlantic G100 - Benzin



Pacific P23 - El



Pacific PG27 - Benzin


DYKKER KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Kw	Hk	Volt	Eff. luft	Fyldning 10L v.200Bar	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Atlantic P100	B1505100	-	2,2	3,0	230/50	100L/min	20 min	225/330	2100	79	42,5 Kg	580x410 x410	Spørg for pris
Atlantic G100	B1505200	-	4,2	3,0	Benzin	100L/min	20 min	225/330	2100	83	41 Kg	760x410 x410	Spørg for pris
Pacific P23	B1505300	-	4,0	5,5	230/50	230L/min	8,46 min	225/330	1350	75	127 Kg	1180x540 x690	Spørg for pris
Pacific M23	B1505400	-	4,0	5,5	400/50	230L/min	8,46 min	225/330	1350	66	264 Kg	750x1080 x1340	Spørg for pris
Pacific PG27	-	-	6,7	9,0	Benzin	270L/min	7,26 min	330	1550	80	113 Kg	1118x540 x690	Spørg for pris

Vores dykkerkompressorer er til professionelle dykker og sejlfolk, der har brug for en kompressor, der garanterer en stor kapacitet. Designet til at fylde flasker på dykkerbåde og på ekspeditioner. Brugen af rustfrit stål og kevlar i kompressorens ramme og i fyldeudstyret, sikrer en ekstrem modstandsdygtighed overfor korrosion. Let og kompakt enhed, hvilket gør den ideel til dykkercenteret, dykkerklubben eller dykkerskibet der ønsker at have sin egen effektive kompressor til sine rejser.

AUTOMATISK KONDENSATDRÆN OG STYREPANEL MED START/STOP KNAK, NØDSTOP, AUTOMATISK STOP OG TIMETÆLLER SAMT OLIEPUMPE



Atlantic & Pacific-serien er fremstillet i Italien og distribueret i Australien af AC Diving. Designet til at fylde SCUBA- og SCBA-cylindre. Bruges over hele verden og har et velfortjent ry for både kvalitet, pålidelighed og stille drift.



Pacific M23 - 225 Bar



Pacific M23 - 330 Bar

M23 Pacific dykker kompressor med lydsvag el-motor. Findes i 2 modeller en 225 bar & 330 bar. Kan pumpe en 10 liters tank op til 200 bar på 6/8 min. Leveres komplet med 2 fyldeventil. Automatisk kondensatdræn og styrepanel med start/stop knap, nødstop, automatisk stop og timetæller samt oliepumpe.



DR. Sonic 160 FM



DR. Sonic 320 ES



DR. Sonic 640 ES



Medical 160 FM



Medical 320 ES



Medical 640 ES

LYDSVAG DENTAL KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
DR. Sonic 160 FM	1502200	-	1,5	230/50	160L/min	115L/min	24L	8	1400	56	68 Kg	700x500 x750	Spørg for pris
DR. Sonic 320 ES	1502350	-	3,0	230/50	320L/min	210L/min	50L	8	1400	60	89 Kg	700x500 x950	Spørg for pris
DR. Sonic 640 ES	1502400	-	2x3,0	230/50	640L/min	420L/min	90L	8	1400	64	118 Kg	1120x720 x820	Spørg for pris
50L	1500300	4158226	0,5	230/50	50L/min	40L/min	15L	8	1400	40	23 Kg	350x350 x650	7.999 Dkr.
100L	1500310	5010864	2x0,5	230/50	100L/min	74L/min	50L	8	1400	42	48 Kg	650x360 x550	16.999 Dkr.

Dentalkompressorer er oliefrie (gælder ikke 50L & 100L) og leverer ren og tør højkvalitets trykluft, ideelt for tandlægeklinikker, laboratorier, operationsstuer og mange andre formål, med behov for hygiejnisk rent trykluft. Mindre vedligeholdelse og med en meget lang levetid.

DENTAL KOMPRESSORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	Volt	inds. luft	Eff. luft	Tank	Bar	Rpm	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Medical 160 FM	1502510	-	1,5	230/50	160L/min	115L/min	24L	8	1400	69	60 Kg	700x460 x750	Spørg for pris
Medical 320 ES	1502300	-	3,0	230/50	320L/min	116L/min	50L	8	1400	72	68 Kg	580x460 x950	Spørg for pris
Medical 640 ES	1502500	-	2x3,0	230/50	640L/min	470L/min	90L	8	1400	76	89 Kg	1120x450 x920	Spørg for pris
Carat 254ES	-	-	2,5	230/50	250L/min	188L/min	24L	8	1450	62/92	110 Kg	490x700 x930	Spørg for pris
Carat 254EM	-	-	2,5	230/50	250L/min	188L/min	24L	8	1450	62/92	110 Kg	490x700 x930	Spørg for pris

Dentalkompressorer udviklet specielt til tandlægeklinikker og lignende. Den innovative oliefri teknologi, der anvendes i vores dental kompressorer sammen med det smarte design, sikrer at både omkostninger og negativ miljøpåvirkning minimeres.

MODELLER ER TILGÆNGELIGE MED ADSORPTIONSTØRRER, FOR AT SIKRE TØR LUFT, NED TIL ET DUGPUNKT PÅ -40 GRADER. DETTE BESKYTTER DIT Udstyr FRA TÆRING, OG ØGER EFFEKTIVITETEN AF TRYKLUFSSYSTEMET



100L



50L



*ES = Køletørrer med saltversion, kræver service med udskiftning af salt
*EM = Køletørrer med membran version, selvrensende!

Fritstående eller lydæmpende kabinet?
For mange tandlægeklinikker er det essentielt at have en yderst lydsvag installation, for at undgå gener for både medarbejdere og patienter. CARAT 254/ES er en lydsvag kompressor, sammenlignet med traditionelle stempelkompressorer, men her er støjen yderligere ved af et lydæmpende kabinet, som reducerer driftsstøjen til kun 62 dB(A).

MED TIMETÆLLER OG ADSORPTIONSTØRRER SAMT SUPER LYDSVAG TIL 62 DB(A)



Carat 254/ES



Carat 254/EM



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	inds.luft	Cylindre/trin	Bruttopris ex.moms	Tilbehør pressostat	Tilbehør Motorværn	Tilbehør pakningsæt
AB360 Fiac	1510410	5115052	3,0	360L/min	2/1	2.899 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250222 Nema: vare nr. 1127250322	4-6	AB368/268 vare nr. 1129700078
AB415 Fiac	1510420	5115053	4,0	510L/min	2/1	4.179 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250223 Nema: vare nr. 1127250323	6-10	AB415 vare nr. 1124080199
AB598/808 Fiac	1510430	5115054	5,5	598L/min	2/2	8.900 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250224 Nema: vare nr. 1127250324	10-16	AB598/808 vare nr. 1124080228
MK103 Fini	1510412	2273696	3,0	350L/min	2/1	2.499 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250222 Nema: vare nr. 1127250322	4-6	MK103 vare nr. F9434F01
MK113 Fini	1510422	2273697	4,0	510L/min	2/1	4.649 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250223 Nema: vare nr. 1127250323	6-10	MK113 vare nr. F9434F02
BK119 Fini	1510432	2273698	5/7,5	600/830 L/min	2/2	9.349 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250224 Nema: vare nr. 1127250324	10-16	MK119 vare nr. F9434F27

Kompressor blokke med støbejernscylinder og svinghjul fra 3,0Hk - 7,5Hk



Model	Vare nr.	DB nr.	Hk	inds.luft	Cylindre/trin	Bruttopris ex.moms	Tilbehør pressostat	Tilbehør Motorværn	Tilbehør pakningsæt
K17 Shamal	1510411	2273699	3,0	400L/min	2/1	4.399 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250222 Nema: vare nr. 1127250322	4-6	K17 vare nr. F9434H03
K18 Shamal	1510421	2273700	4,0	539L/min	2/1	4.849 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250223 Nema: vare nr. 1127250323	6-10	K18 vare nr. F9434H04
K25 Shamal	1510425	2273701	5,0	495L/min	2/2	6.499 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250223 Nema: vare nr. 1127250323	6-10	K25 vare nr. F9434H06
K30 Shamal	1510441	2273703	7,5	872L/min	2/2	7.999 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250224 Nema: vare nr. 1127250324	10-16	K30 vare nr. F9434H07
KGK 40SW 203	1510423	-	4,0/5,5	672L/min	2/2	Dkr.	Condor: vare nr. 1127250224 Nema: vare nr. 1127250324	10-16	-
KGK 55SW 205	1510433	-	5,5/7,5	966L/min	2/2	9.995 Dkr.	Condor: vare nr. 1127250224 Nema: vare nr. 1127250324	10-16	-

HEAVY DUTY Kompressor blokke - Når kun det bedste er godt nok!

Kompakt og robust konstruktion i støbejern som sikrer høj kvalitet og lang levetid. Leveres inkl. Svinghjul.



Condor MDR3 Nema



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	M ³ /t.	Luft/min	Kølemiddel	Scfm	Tilslutning	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK DS30	1520006	-	230	30	500	R134a	20	3/4"	18 Kg	120x147 x173	Spørg for pris
KGK DS42	1520009	5010892	230	42	700	R134a	25	3/4"	18 Kg	120x147 x173	9.999 Dkr.
KGK DS60	1520012	1828342	230	60	1000	R134a	35	3/4"	19 Kg	120x147 x173	10.899 Dkr.
KGK DS90	1520018	5010893	230	90	1500	R134a	53	3/4"	21 Kg	120x147 x173	12.899 Dkr.
KGK DS120	1520025	-	230	120	2000	R134a	71	3/4"	24 Kg	136x161 x189	Spørg for pris

En køletørrer, ved korrekt dimensionering, nedkøler luften til ca. 3 gr. C. Dermed falder luftens dugpunkt og der dannes kondensvand, som ledes bort. Når luften forlader køletørreren samt efterfølgende filter, er luften ren og tør. Køletørreren leveres med et flow i intervallet fra 0,18 - 120 m³/pr. min., målt ved 7 bar. Max. indgangstryk: 16 bar. Stilles der større krav til luft benyttes der yderligere en adsorptionstørrer.



Model	Vare nr.	DB nr.	Flow M ³ /t.	Flow L/min	Gevind	Type	Vare nr. filter	Bruttopris ex.moms
Microfilter til 50L	1550001	1539060	84	1400	1/4"	Micro 5 μ	-	1.699 Dkr.
Filterhus 1/2"	1550022	2267477	34	600	1/2"	1,0 μ 0,01 μ	Forfilter vare nr.1550222 Microfilter vare nr.1550252 Kulfilter vare nr.1550262	1.999 Dkr. inkl.1 filter
Filterhus 3/4"	1550024	2267507	36	1300	3/4"	1,0 μ 0,01 μ	Forfilter vare nr.1550224 Microfilter vare nr.1550254 Kulfilter vare nr.1550264	1.999 Dkr. inkl.1 filter

Forfjelfiltre til sikker fjernelse af partikler, vand, og olie fra 3/8" til 3" tilslutning.

Leveres med 0,1 mg/m³. Kulfiltre leveres 0,1 mg/m³ - Microfilter 0,003 mg/m³ og kan bestilles med og uden differanstryk manometer.

Væghæng til filterhus vare nr. 1550200; Autodræn 1/2" vandudskiller vare nr. 1550900

Ring venligst for oplysninger eller bestilling af special brochure.



Model	Vare nr.	DB nr.	Tilslutning	Tank	Bar	Psi	Lakering	Vægt	Mål Ø dybde	Mål højde	Bruttopris ex.moms
90L	4083820000	-	3/4"	90L	11	160	Epoxy	28 Kg	400 mm	1340 mm	4.499 Dkr.
90+90	4083820010	-	3/4"	90+90L	11	160	Epoxy	70 Kg	410 mm	1445 mm	8.399 Dkr.
270L	B1711000000	-	3/4"	270L	11	160	Epoxy	90 Kg	540mm	1950mm	Spørg for pris
500L	B1711010000	-	3/4"	500L	11	160	Epoxy	131 Kg	660mm	2160mm	Spørg for pris
900L	B1711240000	-	1"	900L	11	160	Epoxy	210 Kg	800mm	2115mm	Spørg for pris
2000L	-	-	1"	2000L	11,5	175	Epoxy	370 Kg	1150mm	2780mm	Spørg for pris

Opretstående og liggende tanke fra 90-10.000L. Med max tryk fra 11-15 bar.

Tankene er epoxy pulver lakeret. Leveret med manometer, sikkerhedsventil og vandaftabningshane.



Vandudskiller 1/4" Vandudskiller 1/2" Reduktionsventil 1/4" Reduktionsventil 1/2" Tågesmører 1/4" Red. ventil 1/4"

Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Vandudskiller 1/4"	4385011	4221917	Professionel 1/4" vandudskiller. Flow v/6 bar: 2100-6000 ltr/min	349 Dkr.
Vandudskiller 1/2"	4385014	4221933	Professionel 1/2" vandudskiller. Flow v/6 bar: 2100-6000 ltr/min	589 Dkr.
Red. ventil 1/4"	4395071	3441185	Professionel vandudskiller med reduktionsventil og manometer 1/4" Flow v/6 bar: 1700-6000 ltr/min	549 Dkr.
Red. ventil 1/2"	4385072	4222071	Professionel vandudskiller med reduktionsventil og manometer 1/2" Flow v/6 bar: 6000 netto ltr/min	799 Dkr.
Tågesmører 1/4"	4395091	3441177	Professionel 1/4" tågesmører Flow v/6 bar: 2200-6000 ltr/min	429 Dkr.
Red. ventil 1/4"	4395094	3441151	1/4" reduktionsventil. 1/2"	249 Dkr.

KGK's Filtrering, Regulering og smørings produkter (FRS) er designet til at give konstant høj kvalitetsluft i trykluftsystemet. Produkterne er lette at samle og vedligeholde og kan enten top- eller sidemonteres.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Kompressor olie KO1	2388100	4224192	KO1 til de fleste stempel kompressorer	129 Dkr.
Kompressor olie KO2	2388103	4224218	KO2 til trykluftværktøj og lydsvagekompressor 50L - 200L	129 Dkr.
Generator olie	1480200	1803238	Generator olie. 10W-30 Højraffineret mineralsk olie af højeste kvalitet	129 Dkr.
Grøn oliepinde	2391330	2083221	Passer til alle håndværker kompressorer	99 Dkr.
Vandtaftabn. skrue 1/4"	2391310	2065446	1/4" vandaftapningskrue til små kompressorer optil 12Bar (standard passer til alle modeller)	84 Dkr.
Vandtaftabn. skrue 3/8"	2391320	2065447	3/8" vandaftapningskrue til små kompressorer optil 12Bar (standard passer til alle modeller)	109 Dkr.
Vandtaftabn. skrue 1/2"	N-1005	-	1/2" vandaftapningskrue til små kompressorer optil 15Bar (standard passer til alle modeller)	229 Dkr.
Pressostat Condor MDR2	1127250022	2273706	220V pressostat med drejeknap til kompressor (maks. 2,2 kW.) Model MDR 2/11 med 1 x 1/4" indtag og 3 x 1/4" udtag. 4-12 bar. IP44	499 Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Gevindtape	2398010	3441110	Til pakning og tætning af lette gevind. f.eks. hydraulik, trykluft, varme og ventilation.	16,50 Dkr.
Manometer 1/8"	2391210	5821055	Anvendes bl.a. til KGK's reduktionsventiler med en skala fra 0-12 bar	142 Dkr.
Manometer 1/4"	2391220	5821056	Anvendes bl.a. til KGK's reduktionsventiler med en skala fra 0-12 bar	162 Dkr.
Spændebånd (6.stk)	-	-	8-12mm: varenr. 2398501/DB nr. 5063969 ; 10-16mm: vare nr. 2388502/DB nr. 5063970 12-20mm: vare nr. 2388503/DB nr. 5063971; 16-27mm: vare nr. 2388504/DB nr. 1624288	59/80 Dkr.
Slangeklemmer (5.stk)	-	-	9-11mm vare nr. 2388400/DB nr. 3440724; 11-13mm vare nr. 2398401/DB nr. 3440732 13-15mm vare nr. 2398402/DB nr. 3440740; 15-18mm vare nr. 2398403/DB nr. 4222352	29/36,50 Dkr.

Manometer med 1/8" & 1/4" udvendig ryggevind. Anvendes bl.a. til KGK's 10 bars kompressorer samt gevindtape til pakning og tætning af lette gevind. F.eks. hydraulik, trykluft, varme og ventilation.



Aut. Slangetromle 15m

Slangetromle 30m

Aut. Slangetromle 30m

Slangetromle 20m

KGK SLANGETROMLER



Model	Vare nr.	DB nr.	Slange længde	Slange dia	Max temp	Arb. tryk	Slange type	Tilsl. indg./afg.	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Aut.slangetromle 15	4486910	5720449	15 m	5/16"	40 C°	12 Bar	Superflex	1/4"IG/ 1/4"UG	6,5 Kg	370x340 x380	799 Dkr.
Slangetromle 30	4486950	5973843	30 m	8x12mm 5/16"	50 C°	15 Bar	Superflex	1/4"/ 1/4"	7,3 Kg	355x340 x260	1.199 Dkr.
Aut.slangetromle 30	4486956	1807763	30 m	10x13mm 3/8"	50 C°	20 Bar	Superflex	3/8"/ 3/8"	14,2 Kg	390x370 x360	1.999 Dkr.
Slangetromle 20	4486980	5631134	30 m	3/8"	-40 til + 60C°	20 Bar	Superflex	1/4"IG/ 1/4"UG	16,0 Kg	470x210 x500	1.599 Dkr.
Slangetromle 40 (vand)	4487040	2261502	40 m	1/2"	-5 til + 60C°	10 Bar	PVC Hybrid	-	14,0 Kg	510x270 x460	1.899 Dkr.

KGK leverer forskellige typer slangetromler til brug inden for byggeri og landbrug, levnedsmiddelindustrien og til produktionsanlæg. Vi kan bl.a. tilbyde slangetromle til transport af vand, luft, dieselolie, fedt m.m.

Tilbehør: Drejebeslag til slangetromle 20 mtr. Vare nr. 4486996 - DB nr. 5720456 Bruttopris ex. moms Kr. 249 Dkr.




Superflex 3/8" 10m med kvalitetskobling og nippel

Superflex 3/8" 20m med kvalitetskobling og nippel

Superflex 1/2" 10m

Superflex 1/2" 20m

KGK SLANGER



Model	Vare nr.	DB nr.	udv. dia.	Indv. dia	Slange type	Arb. tryk	Spræng tryk	Temp. område	Længde	Tilsl. indg./afg.	Bruttopris ex.moms	
Superflex 3/8" 10m	4486790	5973128	Ø15,5mm	Ø9,7mm	3/8"	Superflex	20 Bar	80 Bar	-40 til + 60C°	10 m	Nippel/ kobling	399 Dkr.
Superflex 3/8" 20m	4486795	5973129	Ø15,5mm	Ø9,7mm	3/8"	Superflex	20 Bar	80 Bar	-40 til + 60C°	20 m	Nippel/ kobling	549 Dkr.
Superflex 1/2" 10m	4486798	1579498	Ø18,7mm	Ø12,7mm	1/2"	Superflex	20 Bar	80 Bar	-40 til + 60C°	10 m	Nippel/ kobling	499 Dkr.
Superflex 1/2" 20m	4486799	1579499	Ø18,7mm	Ø12,7mm	1/2"	Superflex	20 Bar	80 Bar	-40 til + 60C°	20 m	Nippel/ kobling	849 Dkr.
Superflex 3/8"	4486560	1545731	Ø15,5mm	Ø9,7mm	3/8"	Superflex	20 Bar	80 Bar	-40 til + 60C°	50 m	-	1.790 Dkr.

KGK superflex trykluftslanger af polymer/gummi komposit med flet forstærkning og i længder af 10 og 20m.

Monteret med kvalitetskobling og nippel. Tåler højt tryk - helt op til 20 bar. Holder fleksibiliteten selv ved lave temperaturer (-40 gr.C til 60 gr.C).

KGK KABELTROMLER



Model	Vare nr.	DB nr.	Slange længde	Kabel dia	Volt	Type godkendelse	Kabel	Belastning udr./opr.	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Kabeltromle 20	4486312	1447915	20 m	3x1,5mm ²	230V	IP20	H05VV-F	2000 Watt/ 800 Watt	5,6 Kg	280x140 x330	999 Dkr.



Kabeltromle 20m



KGK Vandslangetromle Automatisk lukket vandslange-opruller på 40 mtr, til montering på væggen eller i loftet. Leveres med høj kvalitets PVC hybrid slange, monteret spulestud. God til f.eks. havebrug.

KGK SPIRALSLANGER



Model	Vare nr.	DB nr.	Slange længde	Arbejds længde	Slange dia.	Arb. tryk	Slange type	Temp. område	Anvendelse	Tilsl. indg./afg.	Bruttopris ex.moms
Spiralslange 6m	4486420	3454493	6 m	4 m	5x8 mm	10 Bar	Spiral	-5 til + 60C°	Luft	Nippel	330 Dkr.
Spiralslange 9m	4486425	3454501	9 m	6 m	5x8 mm	10 Bar	Spiral	-5 til + 60C°	Luft	Nippel	390 Dkr.
Spiralslange 15m	4486430	3554519	15 m	10 m	6,5x9,5 mm	10 Bar	Spiral	-5 til + 60C°	Luft	Nippel	440 Dkr.

Spiralslange i færdige længder med ca. 25 cm frie arbejdsender, med forstærkning og monteret med KGK professionel kobling og nippel. Udemærker sig ved at være meget smidige og med øget evne til at trække sig sammen.



Kitsæt prof
Vare nr.4287520



Kitsæt super prof
Vare nr 4287530

KITSÆT PROF & SUPER PROF
SE MERE PÅ
WWW.KGK.DK



Superflex 3/8" 50m



Spiralslange



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
BP1	4296025	3441086	Blæsepistol BP1 med nippel og 150mm lang dyse	144 Dkr.
Blæsepistol m.cykelnippel	4296020	5063967	Blæsepistol til pumpning af cykler og racer cykler	166 Dkr.
Blæsepistol m.boldnippel	4296030	5124957	Blæsepistol med boldnippel. Løs boldnippel vare nr. 4296031	211 Dkr.
Blæsepistol lyddæmpet	4296026	1676122	Blæsepistol med kort lyddæmpet dyse i slagfast PA6 materiale Kan modstå en belastning på op til 350 kg	200 Dkr.
BP3	4286023	4221636	Blæsepistol BP3 med nippel og 500 mm lang dyse	199 Dkr.
BP4	4286022	4221651	Blæsepistol BP4 med nippel og 1000 mm lang dyse	211 Dkr.

Vi tilbyder en bred vifte af sikre blæsepistoler med høj styrke og lavt støjniveau.

Manuel blæsning med trykluft er almindelig i industrien ved rengøring, tørring eller køling af objekter. KGK's luftpistoler gør effektiv brug af trykluft.



Model	Vare nr.	DB nr.	Slange lægde	Tilslutning	Diameter manometer	Pumpenippel	Bar	Psi	Arb. område	Bruttopris ex.moms
LP2	4286174	4221370	0,4 m	1/4"	Ø63 mm	Klemmenippel	12	174	-20+50C°	199 Dkr.
LP9	4286172	1809926	1,0 m	1/4"	Ø80 mm	Klemmenippel	10	145	-20+50C°	549 Dkr.
LP6 med pumpestang	4286175	1676119	1,0 m	1/4"	Ø80 mm	Klemmenippel	12	174	-20+50C°	555 Dkr.
LP5 Digital	4286177	-	1,0 m	1/4"	Ø80 mm	Klemmenippel	12	174	-30+50C°	Spørg for pris
LP3	4286173	5811940	0,53 m	1/4"	-	Dobbelt Hold-on	9,6	0-138	-20+50C°	1.299 Dkr.

Hos KGK finder du et bredt udvalg af luftpåfyldere - også til professionelt brug. Vi har fx altid 4-5 forskellige modeller til både scootere, lastbiler, biler, cykler mm. En luftpåfylder kan være udstyret med skrånede studs, hvilket gør den mere anvendelig i nogle sammenhænge, fx kan det på nogle dæktypen være meget svært at komme til ventilen.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Pumpehåndtag bil/cykel	4286410	1739159	Kombipumpenippel med 1/4" slangestuds, Lukket. Til pumpning af bil og cykel.	446 Dkr.
Pumpehåndtag bil/racercykel	4286420	1624591	Kombipumpenippel med 1/4" indv. tilslutning, Lukket. Til pumpning af bil og cykel/racer cykel	715 Dkr.
Pumpehåndtag bil	4286405	1828360	Pumpehåndtag FX2910 til luftpåfyldere med bil ventil Ø6mm	200 Dkr.
Pumpenippelsæt	4396500	5862668	Pumpenippelsæt til luftpåfyldere inkl. boldnippel, racerverventil og ventil til luftmadras.	90 Dkr.

KGK pumpenipler er en enkel og effektiv løsning som alternativ til luftpåfyldere.

De bliver koblet direkte i trykluftkobling eller på slange. Husk at kontrollere dæktrykket.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
MP2	4187120	3454402	MP2 proff. malerpistol med 1L underliggende beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 100-200L/min, Max tryk 4-8 bar	772 Dkr.
MP3	4187132	3454436	MP3 dekorationssprøjte med 0,1L beholder og dyse på 0,5 mm Luftforbrug: 50-100L/min, Max tryk 6 bar	492 Dkr.
MP4	4187124	3454428	MP4 malepistol med overliggende beholder på 0,5L og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 100-200L/min, Max tryk 4-8 bar	558 Dkr.
MP5	4187115	4221792	MP5 semipro malerpistol med 1L underliggende beholder og 1,5mm dyse Luftforbrug: 100-200L/min, Max tryk 4-8 bar	222 Dkr.
MP6	4187135	1676111	MP6 kvalitets malepistol med 0,6L overliggende beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 350-450L/min, Max tryk 3-6 bar	1.449 Dkr.
MP8	4187138	1676113	MP8 proff. malerpistol med 1L underliggende beholder og dyse på 1,5mm Luftforbrug: 350-450L/min, Max tryk 3-6 bar	1.599 Dkr.

En af de mest effektive måder, at få malet store overflader så hurtigt som muligt, er ved at bruge en malersprøjte med trykluft. Med en malersprøjte bliver malingen lynhurtigt fordelt over et stort område.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
RP1	4286112	3454469	Rensepistol 260mm med 1L beholder til professionel brug Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar justering for spredning	389 Dkr.
RP2	4286122	4221818	Rensepistol 150mm med 1L beholder til professionel brug Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar justering for spredning	329 Dkr.
TS1	4286135	4221735	Tectylsprøjte TS1 med 1L beholder. Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12bar Hulrumsslange til TS1 vare nr. 4286137	389 Dkr
TS2	4286134	4221750	Tectylsprøjte TS2 til standard dåser inkl. hulrumsslange. Luftforbrug 250-300L/min, Max tryk 12 bar	329 Dkr.
SP2	4286185	4221511	Sandblæsepistol med 2m suge slange Luftforbrug 250-300L/min, Max tryk 12 bar	547 Dkr.
SP3	4286179	3454444	Sandblæser SP3 med 1L alu. beholder. Luftforbrug 250-300L/ min, Max tryk 12 bar	323 Dkr.
SP4	4286188	5010915	Sandblæsæt med beholder og opsamlingspose. Luftforbrug 150L/min, Max tryk 10 bar Tilslutning 1/4" udvendigt gevind	547 Dkr.

Kraftfulde og effektive rensespistoler, som kan anvendes med de fleste typer rengøringsvæsker Til anvendelse ved affedtning, afvaskning og indsæbning, selv med skrappe kemikalier. Samt sandblæsepistoler til effektiv fjernelse af rust og fastsiddende snavs fra diverse overflader.



Model	Vare nr.	DB nr.	Type	Forbrug	Slange tilslutning	Vibration	Tilslutning	Bar	dB(A)	Vægt	Bruttopris ex.moms
Blindnittepistol	4617900	5381699	Nitte str. 2,4-4,8mm	1,5L pr. nitte	3/8"	2,5m/sek ²	1/4" NPT	6,3	62	1,0 Kg	1.699 Dkr.
Blindnittepistol vacuum	4617910	1828367	Nitte str. 2,4-6,8mm	7L pr. nitte	3/8"	2,5m/sek ²	1/4" NPT	6,2	85	1,8 Kg	3.999 Dkr.
Fugepistol*	4580000	3554352	Patron 310ml	100L/min	1/4"	-	1/4" NPT	1-3	-	0,69 Kg	446 Dkr.
Fugepistol 610ml	4617800	5381698	610ml poser	220L/min	3/8"	-	1/4" NPT	8	-	1,45 Kg	2.699 Dkr.
Fedtsprøjte	4581300	4223277	Patron 400ml	230L/min	1/4"	-	1/4" NPT	6,2	-	1,3 Kg	446 Dkr.
Bremseudlifter	4286125	2338721	Beholder 1,2L	180L/min	1/4"	-	1/4" NPT	6-12	-	0,46 Kg	499 Dkr.

Vi har udvalgt kvalitetsprodukter fra flere forskellige anerkendte leverandører og samlet dem under vores eget KGK varemærke.


Det er værktøj og teknisk tilbehør til fornuftige priser, og vi kender produkterne helt til bunds.

*Passer ikke til Simson fugemasse!

KOBLING MED UDVENDIG GEVIND

Flow v/6bar 2000 L/min


Tryk 0-20 Bar, Arbejdsområde: ±10+80°C



Vare nr.	DB nr.	G	L	D	L1	SW	Bruttopris ex.moms
2395510	3400033	1/4" UG	58	24	11	20	97 Dkr.
2395512	3400041	3/8" UG	24	24	11,5	20	97 Dkr.
2395514	3400058	1/2" UG	56,5	24	14	22	115 Dkr.

KOBLING MED INDVENDIG GEVIND


Flow v/6bar 2000 L/min



Vare nr.	DB nr.	G	L	D	L1	SW	Bruttopris ex.moms
2395500	3400009	1/4" IG	55	24	11	20	97 Dkr.
2395505	3400017	3/8" IG	55	24	12	20	97 Dkr.
2395507	3400025	1/2" IG	55	28	14	25	115 Dkr.

KOBLING MED SLANGESTUDS

Flow v/6bar 2000 L/min




Vare nr.	DB nr.	Ø	L	D	L1	SW	Bruttopris ex.moms
2395515	3400066	SL 6	67	24	20	20	97 DKR.
2395525	3400074	SL 10	67	24	20	20	97 DKR.
2395530	3400082	SL 12	71	24	24	20	115 DKR.
2391870	5183826	Y-stykke	3/8"	2x kobling	1 nippel	-	253 Dkr.

NIPLER MED UDVENDIGT GEVIND & INDVENDIGT GEVIND



Vare nr.	DB nr.	G	L	D	L1	SW	Bruttopris ex.moms
2395560	3440500	1/4" UG	34	-	-	14	24,50 DKR.
2395565	3440518	3/8" UG	35	-	-	19	24,50 DKR.
2395567	3440526	1/2" UG	36,5	-	-	24	32 DKR.
2395550	3400108	1/4" IG	35	-	-	16	24,50 Dkr.
2395555	3440476	3/8" IG	37,5	-	-	19	24,50 Dkr.
2395557	3440484	1/2" IG	41,5	-	-	25	32 Dkr.

NIPLER MED SLANGESTUDS



Vare nr.	Db nr.	Ø	L	L1	D	SW	Bruttopris ex.moms
2395570	3440534	SL 6	43,5	20	14	-	24,50 Dkr
2395580	3440559	SL 10	43,5	20	14	-	24,50 Dkr.
2395585	3440567	SL 12	46	20	15	-	32 Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Kobling 1/2"	2397500	2280174	Slangekobling 1/2" med AQUA STOP. Ergonomisk design og skridsikkert soft touch greb	50 Dkr.
Kobling 3/4"	2397510	2080175	Slangekobling 3/4" med AQUA STOP. Ergonomisk design og skridsikkert soft touch greb	55 Dkr.
Nippel 3/4"	2397800	2280176	Hanetilslutning muliggør nem og hurtigt tilslutning, Nippel 3/4" & 1/2" KGK garden PRO	36 Dkr.
Slangeforl.	2397100	2280157	Slangeforlænger kobling KGK garden PRO med nippel i begge ender	25 Dkr.
Slangesamler	2397170	2280167	Slangesamler 1/2" - 5/8". Så du nemt og hurtigt kan reparere beskadiget slange.	43 Dkr.
Slangesamler	2397175	2280172	Slangesamler 3/4". Så du nemt og hurtigt kan reparere beskadiget slange.	50 Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Y-kobling	2397150	2080166	3-vejs "Y"-kobling, giver dig mulighed for at skabe en dobbelt vandingslinje til din have	39 Dkr.
Y-stykke	2397155	2333455	3-vejs "Y"-kobling med regulator. Monteres direkte på f.eks. vandhånden.	210 Dkr.
Sprøjtedyse	4187200	2280177	Justerbar rengørings-spraydyse. Nem og fejlfri vandstrålekontrol uden vandspild.	59 Dkr.
Sprøjtepistol	4187210	2280267	Sprøjtepistol SP-1. 8 forskellige justerbare spraydyser blot ved at dreje på fronthjulet.	99 Dkr.
Sprøjtepistol	4187220	2280268	Sprøjtepistol SP-2. Ideel til mange forskellige applikationer. 6 forskellige justerbare spraydyser	165 Dkr.
Sprøjtepistol	4187230	2280269	Sprøjtepistol SP-9. Du kan vælge 6 fan jet sæt: hård eller fin tåge en og 3 trigger positioner	225 Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	Beskrivelse	Bruttopris ex.moms
Slangetromle	4487040	2262502	Automatisk lukket vandslangeoprunder på 40 mtr. til montering på væggen.	1.899 Dkr.
1/2" Slange	4487600	2280271	15 Mtr. KGK Garden Pro 1/2" slange. God trykmodstand. Anti-alge og UV-beständig.	225 Dkr.
1/2" Slange	4487650	2280270	25 Mtr. KGK Garden Pro 1/2" slange. Fremragende modstand mod vridning, tryk og knusning.	379 Dkr.
1/2" Slange	4487655	2412075	50 Mtr. KGK Garden Pro 1/2" slange. Fremragende modstand mod vridning, tryk og knusning.	899 Dkr.
3/4" Slange	4487700	2280272	25 Mtr. KGK Garden Pro 3/4" slange. Produceret med høj kvalitetsmateriale, DEHP og tungmetalfri	669 Dkr.
3/4" Slange	4487750	2292807	50 Mtr. KGK Garden Pro 3/4" slange. God trykmodstand. Anti-alge og UV-beständig	1.679 Dkr.
Slangevogn	4487500	2333480	Slangevogn til vandslange. (Uden slange). Handy og praktisk og velegnet til haven.	449 Dkr.

Slangevogn til vandslange. (Uden slange) For at eliminere vandlækage medfølger en praktisk nippel til nem opbevaring af slangen. Design af håndtag giver mulighed for nem oprulning. Havevenlige profilerede hjul. 1/2" slange. Max 35 Mtr. Vare nr. 4487500





P2200i



P3000i
PowerRush



P3500i
PowerRush & El-start



PX4000



PX8000 El-start



PX800T El-start

GENERATORANLÆG INVERTER



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
P2200i	1413022	2266729	1,9/2,1	1,9/2,1	9,1	230	Pramac OHV	4,5L	1,00	66/94	21 Kg	428x231 x370	8.799 Dkr.
P3000i	1413030	2120754	2,3/2,5	2,3/2,5	10,9	230	Pramac OHV	4,0L	1,14	61/88	27 Kg	565x339 x467	8.999 Dkr.
P3500i	1413035	2120755	3,0/3,3	3,0/3,3	14,3	230	Pramac OHV	10L	1,50	61/88	49,5 Kg	601x458 x522	11.399 Dkr.

GENERATORANLÆG PX-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
PX4000	1413640	1812983	2,5/3,0	2,3/2,7	13	230	Pramac OHV	18,5L	0,96	68/93	53 Kg	600x439 x588	7.799 Dkr.
PX8000	1413680	2093708	5,0/6,0	4,5/5,4	26	230	Pramac OHV	27L	2,0	69/97	94 Kg	727x515 x670	14.499 Dkr.
PX8000T	1413685	2093709	5,0/6,0 1,5/2,0	4,0/4,8 1,2/1,6	8,7/8,7	400/ 230	Pramac OHV	27L	2,06	69/97	97 Kg	727x515 x670	15.999 Dkr.

AVR er en elektronisk regulering af generatorens strøm. Designet til hurtigt at reagere på udsving i spændingen fra generatorer og derved sikre en renere strøm og bedre ydelse for det elektriske værktøj, samt svejsning eller et roligere lys til arbejdet. Tilbehør Olie vare nr. 1480200



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
PMI 1000	1413010	1689390	0,85/1,0	0,85/1,0	4,4	230	PM	2,1L	0,66	61/89	14 Kg	480x250 x395	4.899 Dkr.
PMI 2000	1413020	1989391	1,7/2,0	1,7/2,0	8,7	230	PM	3,5L	1,2	61/89	22 Kg	535x305 x460	6.799 Dkr.
PMD 5000S	1413150	2266731	4,5/5,0	4,5/5,0	21,7	230	PMD	14,5L	1,28	69/97	165 Kg	910x518 x682	23.199 Dkr.
PMD 5050S	1413155	2267732	4,0/3,6 1,33/1,2	4,0/3,6 1,33/1,2	5,7 5,7	400 230	PMD	14,5L	1,28	69/97	185 Kg	910x518 x682	24.299 Dkr.



PMI1000



PMI2000



PMD5000S/PMD5050S
DIESEL AVR

Disse modeller er udstyret med den nyeste inverter teknologi. Dette sikrer en høj driftssikkerhed samt en høj kvalitet af strøm. Velegnet til el-værktøj op til 4500 W. og med sand sinuskurve, der betyder at de er velegnet til følsom elektronik.

PMD5050S er en lydsvag og flytbar dieselgeneratorer af høj kvalitet med el-start. Ekstra udstyr: Kan tilkobles ATS (Automatisk start ved strømsvigt).

ALLE PX-MODELLER ER MED AVR "DIGITAL AUTO VOLTAGE REGULATOR"

Kompakt benzin generatorer til professionelle applikationer. Kontrolpanel med timetæller, voltmeter og frekvens meter. Ligeledes er denne model med "plug and play" så det eneste der skal, er at påfylde olie og brændstof! Leveres komplet med hjul og stor tank som vist på billede.



- Stik 16A 2 x CEE230V
- Timetæller
- Voltmeter
- Frekvensmeter
- Digital display
- Leveres med hjul
- EL-start (PX8000 & PX8000T)



E-3200S

E-4000S

E-8000S/E-8000T
Billede viser E-8000T

E-4500SD

GENERATORANLÆG HONDA ENGINES E-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
E-3200S	1414100	1689307	2,5/2,9	2,2/2,6	12,6	230	Honda GX160	3,1L	0,88	66/94	38 Kg	640x458 x400	7.899 Dkr.
E-4000S	1414105	1739177	2,9/3,4	2,6/3,1	14,8	230	Honda GX200	3,1L	1,18	68/96	38 Kg	640x458 x400	8.399 Kkr.
E-8000S	1414431	2321011	6,0/7,2	5,5/6,4	31,3	230	Honda GX390	6,1L	2,14	69/97	72 Kg	750x578 x531	Dkr.
E-8000T	1414442	2321012	7,0/8,3 3,7/4,0	5,6/6,6 2,9/3,2	12,0/17,3	400 230	Honda GX390	6,1L	2,15	69/97	80 Kg	750x578 x531	Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA Max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
E-4500 SD	1414310	1689324	3,3/3,9	3,0/3,5	16,9	230	Yanmar L70N	3,5L	1,16	76/101	54 Kg	760x540 x560	Dkr.



TILBEHØR

- Kørestel
- Olie
- Stik 32A CEE230V
- Jordspyd

Disse generatorer er specielt designet til den professionelle bruger, hvor høj ydeevne til intensive opgaver er påkrævet - Maximal præstation, lang levetid og er utrolig pålidelig.

Generatorerne er IP 23 beskyttet der sikre beskyttelse selv ved maximal kraft.



ES-3000S



ES-4000S



ES-5000S

GENERATORANLÆG HONDA ENGINES ES-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
ES-3000S	1414405	1702750	2,5/2,9	2,2/2,6	12,6	230	Honda GX160	11L	0,88	68/96	41 Kg	623x409 x500	Dkr.
ES-4000S	1414410	1689374	2,9/3,4	2,6/3,1	14,8	230	Honda GX200	11L	1,18	67/95	43 Kg	623x409 x500	11.999 Dkr.
ES-5000S	1414418	1729444	4,2/5,1	3,9/4,6	22,2	230	Honda GX270	11L	1,66	69/97	61 Kg	729x500 x536	14.999 Dkr.
ES-5000T	1414420	1689375	5,4/6,3 3,5/3,8	4,3/5,0 2,8/3,0	9,1/16,5	400 230	Honda GX270	11L	1,6	69/97	75 Kg	729x500 x536	18.999 Dkr.
ES-8000S	1414430	1689376	6,0/7,2	5,5/6,4	31,3	230	Honda GX390	11L	2,14	69/97	73 Kg	729x500 x536	18.199 Dkr.
ES-8000T	1414440	1689378	7,0/8,3 3,7/4,0	5,6/6,6 3,0/3,2	12/17,4	400 230	Honda GX390	11L	2,15	69/97	81 Kg	729x500 x536	20.799 Dkr.



ES-5000T



ES-8000S (Fås også med AVR)



ES-8000T (Fås også med AVR)



TILBEHØR

Generator olie. 10W-30 Højraffineret mineral olie af højeste kvalitet, som sikrer problemfri drift under alle forhold. Velegnet til alle generatorer. Vare nr.1480200 DB nr.1803238.

AVR: ES-8000S & T kan fås med AVR - som er en elektronisk regulering af generatorens strøm. Designet til hurtigt at reagere på udsving i spændingen fra generatoren og derved sikre en renere strøm og bedre ydelse for det elektriske værktøj samt svejsning.

ES-8000S AVR-230V Vare nr.1414435
ES-8000T AVR-400V Vare nr. 1414441



S-5000S S-5000T S-8000S S-8000T

GENERATORANLÆG S-KLASSEN BENZIN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
S-5000S	1414443	1702751	4,2/5,3	3,9/4,8	23	230	Honda GX270	27L	1,67	69/97	89 Kg	840x615 x753	27.999 Dkr.
S-5000T	1414445	1690044	5,4/6,3 3,5/3,8	4,3/5,0 2,8/3,0	9,1/16,5	400 230	Honda GX270	27L	1,66	69/97	97Kg	840x615 x753	31.999 Dkr.
S-8000S	1414448	1702753	6,0/7,2	5,5/6,4	31,3	230	Honda GX390	27L	2,14	69/97	109 Kg	840x615 x753	30.999 Dkr.
S-8000T	1414450	1689379	7,0/8,3 3,7/4,0	5,6/6,6 3,0/3,2	12/17,4	400 230	Honda GX390	27L	2,15	69/97	112 Kg	840x615 x753	33.999 Dkr.
S-12000S	1414465	1702754	10/11,9	9,1/10,7	51,7	230	Honda GX630	24L	4,2	68/96	162 Kg	960x641 x667	46.699 Dkr.
S-12000T	1414470	1689380	11,8/13,9 5,0/5,6	9,5/11,1 4,0/4,5	20/24,3	400 230	Honda GX630	24L	4,2	68/96	165 Kg	960x641 x667	48.699 Dkr.

Alle maskiner i S-klassen leveres med el-start og med connector, der giver mulighed for tilslutning af ekstraudstyr, eksempelvis fjernbetjent start/stop vare nr. 1480500. S5000 & S8000 modellerne leveres med hjulsæt og til S12000 modellerne kan hjulsæt tilkøbes som ekstra tilbehør. vare nr. 1480090 & vare nr. 1480100.



S-12000T



S-12000S



Disse generatorer er løsningen, når maksimal ydeevne, driftssikkerhed og effektivitet er nøgleordene.

Kraftig rammegenerator med tank kapacitet på henholdsvis 24L og 27L. Den store tank giver lang driftstid på over 8 timer ved fuld belastning.

Alle maskiner i S-klassen benzin leveres med el-start og med connector, der giver mulighed for tilslutning af ekstraudstyr, eksempelvis fjernbetjent start/stop. De er alle simple at betjene og egner sig til et utal af apparater og værktøjer.



P-12000S
HONDA BENZIN



P-12000T
HONDA BENZIN

GENERATORANLÆG P-KLASSEN BENZIN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
P-12000S	1414535	2266747	10/11,9	9,1/10,7	51,7	230	Honda GX630	24L	4,23	61/89	188 Kg	990x602 x826	54.699 Dkr.
P-12000T	1414540	1689388	11,8/13,9 4,0/4,6	9,5/11,1 3,2/3,7	20/20	400	Honda GX630	24L	4,16	61/89	188 Kg	990x602 x826	56.699 Dkr.



Disse anlæg leveres som lukkede i støjdempet udgave til udendørs opstilling. Vi værner om miljøet og derfor er alle generatoranlæg bestykket med lukket oliesump. Fjernbetjening start/stop, net overvågning med automatisk start ved strømafbrydelse er blot et udpluk af de optioner vi tilbyder af ekstra udstyr til maskinerne. Serien af vores støjdæmpede generatoranlæg er placeret blandt de mest lydløse på markedet.



Kørestel med foldehåndtag kan tilvælges som tilbehør

S & P-KLASSEN GENERATORANLÆG

VANDPUMPER & SVEJSEANLÆG



S-6500SD



S-6000TD



S-9000TD

GENERATORANLÆG S-KLASSEN DIESEL



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
S-6500SD	1414480	1689382	4,8/5,9	4,4/5,3	25,6	230	Yanmar LION	24L	1,46	80/105	114 Kg	840x641 x696	Dkr.
S-6000TD	1414485	1689381	5,6/6,9 3,0/3,2	4,5/5,5 2,4/2,5	10/13,9	400 230	Yanmar LION	24L	1,46	80/105	124 Kg	840x641 x696	Dkr.
S-9000TD	1414490	-	8,8/10,3 3,3/3,8	7,0/8,2 2,6/3,40	14,9/16,5	400 230	Lombardini	24L	2,17	80/105	160Kg	960x641 x667	Spørg for pris

Alle maskiner i S-klassen leveres med el-start. Hjulsæt tilkøbes som ekstra tilbehør, vare nr. 1480090 & vare nr. 1480100.
Vare nr. 1480090 & vare nr. 1480100.



P-6000SD



P-9000SD/TD



P-11000TD

GENERATORANLÆG P-KLASSEN DIESEL



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
P-6000SD	1414505	-	4,8/5,9	4,3/5,3	25,6	230	YANMAR	24L	1,45	65/93	186 Kg	990x602 x826	Spørg for pris
P-6000TD	1414507	-	5,6/6,9 3,0/3,2	4,5/5,5 2,4/2,5	10/14	400 230	YANMAR	24L	1,45	65/93	186 Kg	990x602 x826	Spørg for pris
P-6000TD SS	1414510	-	5,6/6,9 3,0/3,2	4,5/5,5 2,4/2,5	10/14	400 230	YANMAR	19L	1,46	56/84	203 Kg	970x580 x927	Spørg for pris
P-9000SD	1414518	-	7,6/8,8	6,8/7,9	38	230	YANMAR	24L	2,17	69/97	204 Kg	990x602 x826	Spørg for pris
P-9000TD	1414520	-	9,1/10,6 5,0/5,4	7,3/8,5 4,0/4,3	15,3/23,5	400 230	YANMAR	24L	2,18	69/97	207 Kg	990x602 x826	Spørg for pris
P-11000TD	1414530	-	10,0/10,8 6,0/6,6	8,0/8,6 4,8/5,3	15,6/28,7	400 230	YANMAR	24L	2,61	68/96	325 Kg	1400x650 x975	Spørg for pris

Tilbehør: Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, såsom fjernkontrol af generator med en rækkevidde på op til 100m, automatisk kontrol panel, som starter generatoren automatisk i tilfælde af strømafbrydelse. Manuel omskifter panel til skift mellem lysnettet og generatorer, samt kørestel med foldbare håndtag.



WP 20-2"



WP 30-3"



MP36-2



MP56-3

MOTORVANDPUMPER & DYKPUMPER



Model	Vare nr.	DB nr.	Gennemløb	Partikel str.	Slange str.	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
WP20-2"	1470140	2393920	665L/min	8mm	2"	OHV	3,6L	1,8	77/108	20 Kg	465x435 x420	2.499 Dkr.
WP30-3"	1470170	2393921	1000L/min	8mm	3"	OHV	3,6L	1,8	80/105	22 Kg	465x435 x420	2.999 Dkr.
MP 36-2	1470150	1689392	600L/min	8mm	2"	Honda GX120	2,0L	1,0	78/103	26 Kg	470x365 x390	6.599 Dkr.
MP 56-3	1470180	1689393	930L/min	8mm	3"	Honda GX160	3,1L	1,4	80/105	28 Kg	477x416 x466	6.999 Dkr.
GWP 550	1100200	1271743	125L/min	3mm	1"	550 Watt	-	-	-	4 Kg	205x180 x325	599 Dkr.
ESP 550	1100750	1689676	250L/min	8mm	2"	550 Watt	-	-	-	12,6 Kg	230x215 x360	1.799 Dkr.

Tilbehør: Entreprenør slange sæt 2"-15 meter med storz koblinger vare nr.1101150
3"-15 meter vare nr.1101155
Suge slange sæt 2" - 7 meter med storz kobl. og kontraventil vare nr. 4487402
3"-7 meter vare nr. 4487403



Entreprenør
slange



Suge slange
sæt



GWP 550



ESP 550

EPS 550 leveres med
10m reb og 3mm
fladsug i kassen

SVEJSEANLÆG W-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA/ kVA max	kW/kW max	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
W220	1452000	2270438	5,6/6,8 2,3/2,7	4,5/5,5 2,0/2,4	9,8/11,7	400/ 230	Honda GX390	6,1L	2,20	72/97	80 Kg	875x620 600	25.999 Dkr.



Svejseskit
vare nr. 1480800



GBW SERIEN ER ET ØKONOMISK ALTERNATIV MED FÆRRE FUNKTIONER OG BEGRÆNSET TILBEHØR.



GBW10P



GBW15P

GENERATORANLÆG GBW-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA	kW	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
GBW10P	B1424150	-	8,71/ 9,65	6,97/ 7,72	13,93	400	Perkins 403D-11G	51L	2,58	66/95	460 Kg	1645x870 x1072	Spørg for pris
GBW15P ACP	B1423155	-	12,72/ 14,10	10,18/ 11,28	20,35	400	Perkins 403D-15G	51L	3,60	66/95	550 Kg	1645x870 x1072	Spørg for pris
GBW22P ACP	B1423156	-	19,78/ 21,82	15,82/ 17,46	31,50	400	Perkins 404A-22G1	51L	5,27	66/95	565 Kg	1645x870 x1072	Spørg for pris

GDW KLASSEN ER EN INDUSTRI SERIE UDELUKKENDE TIL FASTE INSTALLATIONER.



GDW35P



GDW65P

Model	Vare nr.	DB nr.	kVA	kW	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
GDW35P	B1424300	-	30,0/ 33,0	24,0/ 26,4	43,0	400	Perkins 1103A-33G	80L	7,0	64/93	959 Kg	2200x1020 x1292	Spørg for pris
GDW50P ACP	B1424450	-	45,0/ 49,5	36,0/ 39,6	65,0	400	Perkins 1103A-33TG1	80L	10,34	64/93	990 Kg	2200x1020 x1292	Spørg for pris
GDW65P ACP	B1424650	-	60,1/ 66,3	48,1/ 53,0	96,0	400	Perkins 1103A-33TG2	80L	13,90	64/93	1037 Kg	2200x1020 x1292	Spørg for pris
GDW90P ACP	B1424680	-	80,8/ 89,0	64,6/ 71,2	117,0	400	Perkins 1104A-44TG2	209L	18,69	60/89	1289 Kg	2400x1040 x1725	Spørg for pris
GDW110L ACP	B1425112	-	100,0/ 110,0	80,0/ 88,0	144,0	400	FTP-NEF45TM2A	350L	21,95	67/96	1559 Kg	2757x1120 x1852	Spørg for pris
GDW135L ACP	B1425110	-	123,5/ 136,10	98,8/ 108,9	178,0	400	FTP-NEF45TM3A	350L	27,39	68/97	1580 Kg	2757x1120 x1852	Spørg for pris
GDW165P ACP	B1425150	-	150,0/ 165,0	120,0/ 132,0	217,0	400	Perkins 1106A-70TAG2	350L	32,69	68/97	1852 Kg	3090x1100 x1852	Spørg for pris
GDW220P ACP	B1425220	-	200,0/ 220,0	160,0/ 176,0	289,0	400	Perkins 1106A-70TAG4	350L	46,23	68/97	2320 Kg	3700x1200 x2052	Spørg for pris



GPW18Y-ACP



GPW35Y-ACP



GPW45Y-ACP

GENERATORANLÆG GPW-KLASSEN



Model	Vare nr.	DB nr.	kVA	kW	AMP	Volt	Motor	Tank	Forbrug L/t	dB(A) / LWA	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
GPW18Y ACP	B1424220	-	18,3/ 19,20	14,6/ 15,4	28,0	400	Yanmar	80L	4,69	63/92	705 Kg	2200x1020 x1313	Spørg for pris
GPW35Y ACP	B1424451	-	35,10/ 38,50	21,1/ 30,8	51,0	400	Yanmar	80L	8,69	61/90	975 Kg	2200x1020 x1423	Spørg for pris
GPW45Y ACP	B1425111	-	34,4/ 38,0	43,0/ 47,5	62,0	400	Yanmar	80L	10,55	61/90	987 Kg	2200x1020 x1423	Spørg for pris
GPW60I ACP	B1425145	-	63,3/ 68,5	48,2/ 52,9	87,0	400	FTP F34TEVP01	209L	13,99	64/93	1250 Kg	2400x1040 x1745	Spørg for pris

Mulighed for tilkøb af ekstraudstyr, opgraderet kontrol panel efter eget valg, mulighed for tilkøb af større tank, omskifter panel, ekstra lydæmper, ekstern brændstof pumpe, fjernkontrol samt trailer.

GPW SERIEN ER MOBILE ANLÆG MED EU STAGE V, VELEGNET TIL UDLEJNING.



ACP

- 1 x 3P+N+T 400V 63A
- 1 x 3P+N+T CEE 400V 32A
- 2 x 2P+T CEE 230V 16A
- 1 x 230V 16A SCHUKO

Vores serie af vandkølede generatoranlæg benytter de nyeste motorteknologier indenfor nødstrøms produktion og bliver løbende opdateret. Panelet overvåger alle funktioner og sikrer mod skader på motor samt generator. Alle anlæg leveres i lukket eller støjdæmpet kabinet til ude eller indendørs brug.



GS/S4

GS EVO 2000

GS EVO Lydsvag

MANUELLE PALLELØFTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Løfte-kapacitet	Gaffel-længde	Gaffel-bredde	Løfte-højde	Hjul	Ruller	Vægt	Bruttopris ex.moms
GS/S4	1300215	1689399	2200 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Gummi	Dobbelt Poly	63 Kg	4.999 Dkr.
GS EVO 800	1300230	1689400	2500 Kg	800 mm	525 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	57 Kg	5.999 Dkr.
KGK 25/S4 1150	1300235	1689401	2500 Kg	1150 mm	545 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	70 Kg	5.799 Dkr.
GS EVO 1500	1300240	1689403	2500 Kg	1500 mm	525 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	113 Kg	10.999 Dkr.
GS EVO 2000	1300245	1689404	2500 Kg	2000 mm	525 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	140 Kg	11.999 Dkr.
GS EVO Quick	1300250	1689406	2500 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Gummi	Dobbelt Poly	61 Kg	6.199 Dkr.
GS EVO Lydsvag	1300255	2095089	2000 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Gummi	Trippel Gummi	78 Kg	9.799 Dkr.
GS EVO 3 tons	1300290	1689402	3000 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Nylon	Dobbelt Nylon	88 Kg	8.999 Dkr.



GS EVO Lydsvag med trippel gummihjul er PIEK-certificeret og godkendt til varelevering om natten og i de tidlige morgen timer. Da støjen fra palleløfteren ikke overstiger 60 dB(A).

Stort udvalg af Palleløftere, manuelle samt eldrevne sakseløftere og stabler. Palleløfterne kan fås med nylon hjul, poly hjul, dobbelt hjul, enkelt hjul samt i forskellige længder fra 800 mm og helt op til 2000 mm. Løfte evne op til 3000 kg. NB! Nyudviklet langtidsholdbar høj kvalitets hydraulik pumpe!




PY 20 med vægt

AGILE PLUS Elektrisk

EY15 L Elektrisk

SPECIAL PALLELØFTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Løfte-kapacitet	Gaffel-længde	Gaffel-bredde	Løfte-højde	Hjul	Ruller	Vægt	Bruttopris ex.moms
PY 20	1300298	2266662	2000 Kg	1185 mm	555 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	99 Kg	12.999 Dkr.
AGILE PLUS	1300275	2126630	1200 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Gummi	Dobbelt Poly	88 Kg	24.999 Dkr.
EY15L	1300280	2124627	1500 Kg	1150 mm	560 mm	115 mm	Poly	Dobbelt Poly	195 Kg	19.999 Dkr.
GS/GALV	1300260	1689407	2500 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Nylon	Dobbelt Nylon	63Kg	9.499 Dkr.
GS/INOX	1300265	-	2500 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Nylon	Dobbelt Nylon	69 Kg	Spørg for pris

NYHED! AGILE PLUS SEMI ELEKTRISK PALLELØFTER I ET KOMPACT DESIGN MED ELEKTRISK KØRSEL OG MANUELPUMPE. PALLELØFTEREN ER VEDLIGEHOLDELSSESFRI OG MED AFTAGELIGT 20 AH LITUM BATTERI



GS/P med vægt er en palleløfter med intelligent vægt med print-funktion der giver flere anvendelses muligheder. Velegnet til at løfte og læsse tungt gods og er yderst anvendelig til intern brug. Fås også med Pesa certificering.

GS/Galv & Inox
Ideel til anvendelse i miljøer med fugt og er desuden yderst velegnet til erhverv, hvor særlige krav til hygiejne er påkrævet, som f.eks. kemisk, farmaceutisk eller levnedsmiddel industri. Findes både som galvaniseret og i rustfri. På den rustfrie model er alle led indkapslet og har smørenipler, der gør det nemt at vedligeholde.





HX10M
Manuel



HX10E
Elektrisk



CX12
Elektrisk

SAKSE OG EL PALLELØFTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Løftekapacitet	Gaffellængde	Gaffelbredde	Løftehøjde	Hjul	Ruller	Vægt	Bruttopris ex.moms
HX10M	1300320	1689409	1000 Kg	1150 mm	540 mm	715 mm	Poly	Poly	104 Kg	14.999 Dkr.
HX10E	1300330	1689410	1000 Kg	1150 mm	540 mm	715 mm	Gummi	Poly	139 Kg	Spørg for pris

HX sakseløfter serien tillader nemt og let løft op til 800 mm, og er anvendelig som et indstilleligt arbejdsbord til brug i værksteder o.lign. Aut.højdejustering kan bestilles som ekstra udstyr!



Model	Vare nr.	DB nr.	Løftekapacitet	Gaffellængde	Gaffelbredde	Løftehøjde	Hjul	Ruller	Vægt	Bruttopris ex.moms
CX12 S4 EVO	1300510	-	1200 Kg	1150 mm	520 mm	115 mm	Gummi	Poly	165 Kg	Spørg for pris
CX14 S4 EVO	1300525	-	1400 Kg	1150 mm	525 mm	115 mm	Gummi	Poly	256 Kg	Spørg for pris
QX20 S4 EVO	1300550	-	2000 Kg	1150 mm	540 mm	120 mm	Poly	Dobbelt Poly	535 Kg	Spørg for pris



CX modellerne fås i flere varianter og alle udstyret med MOSFET teknologi, som sikrer jævn kørsel. Det kompakte design samt drejeradius bevirker, at de er et ideelt arbejdsredskab, hvor pladsen er trang.

MULIGHEDERNE ER MANGE MED VORES CX & QX-MODELLER



CX14
Elektrisk

QX20
Elektrisk

STABLER PALLELØFTERE



MX510
Manuel



MX1016
Manuel



TX1235
Manuel kørsel & El-løft



GX1235
El-kørsel & El-løft



Model	Vare nr.	DB nr.	Løftekapacitet	Gaffellængde	Gaffelbredde	Løftehøjde	Hjul	Ruller	Vægt	Bruttopris ex.moms
MX510	1300610	-	500 Kg	1150 mm	550 mm	910 mm	Nylon	Nylon	185 Kg	Spørg for pris
MX1016	1300620	-	1000 Kg	1150 mm	550 mm	1510 mm	Nylon	Nylon	210 Kg	Spørg for pris
TX1009	1300635	-	1000 Kg	1150 mm	560 mm	810 mm	Gummi	Nylon	296 Kg	Spørg for pris
TX1235	1300648	-	1200 Kg	1150 mm	560 mm	3410 mm	Gummi	Nylon	474 Kg	Spørg for pris
GX1229	1300668	-	1200 Kg	1150 mm	560 mm	2810 mm	Gummi	Dobbelt Poly	585 Kg	Spørg om pris
GX1235	1300670	-	1200 Kg	1150 mm	560 mm	3410 mm	Gummi	Dobbelt Poly	618 Kg	Spørg om pris
GY12/25	1300605	2480643	1200 Kg	1150 mm	560 mm	2500 mm	Poly	Poly	560 Kg	44.999 Dkr.
GY12/35	1300607	2480644	1200 Kg	1150 mm	560 mm	3500 mm	Poly	Poly	592 Kg	48.999 Dkr.
LX1216	1300720	-	1200 Kg	1150 mm	560 mm	1510 mm	Gummi	Poly	768 Kg	Spørg om pris
LX1445	1300760	-	1400 Kg	1150 mm	560 mm	4410 mm	Gummi	Poly	1223 Kg	Spørg om pris



GY12/25
Elektrisk



GY12/35
Elektrisk



LX1216
Elektrisk



LX1445
"Friløft"
Elektrisk



KGK 8L - Adsorption



KGK 12L



KGK 20L



KGK 30L ECO



KGK 45L med pumpe



KGK 65L



KGK 50L med pumpe



KGK 70L med pumpe



KGK 90L med pumpe

KGK HOME- & ECO LINE AFFUGTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Arb. område	Strøm	Ydelse L pr. døgn	kW	Tank	Luft m3/t	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK 8L	1200091	1828415	20 m ²	230V	8,5L	0,73	5L	200	47	7,5 Kg	340x232 x511	2.499 Dkr.
KGK 12L	1200120	1240292	15 m ²	230V	12L	0,21	2,5L	130	42	11 Kg	250x250 x460	1.999 Dkr.
KGK 20L	1200200	1657804	50 m ²	230V	20L	0,42	3,5L	150	48	13,5 Kg	260x260 x618	2.499 Dkr.
KGK 30L ECO	1200530	2102554	95 m ²	230V	30L	0,95	6,5L	200	52	35 Kg	365x395 x695	4.999 Dkr.
KGK 50L ECO	1200555	2124567	120 m ²	230V	50L	0,79	5L	300	52	31 Kg	520x410 x780	6.599 Dkr.
KGK 70L ECO	1200570	2169148	180 m ²	230V	70L	0,95	-	400	58	43 Kg	545x460 x870	8.999 Dkr.

Stationære og mobile affugtere af høj kvalitet, med lang levetid og lavt kW forbrug til stort set ethvert formål! Kondens affugtere er hurtige at opsætte og kræver ingen afløb til det fri som adsorptionsaffugtere. Alle modeller kan tilsluttes med slange til direkte afløb! Alle komfort affugtere er med hygrostat!

PROF KONDENSAFFUGTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Arb. område	Strøm	Ydelse L pr. døgn	kW	Tank	Luft m3/t	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK 45L	1200545	2253580	80 m ²	230V	45L	0,46	-	300	46	25 Kg	605x360 x470	9.999 Dkr.
KGK 65L	1200550	2005010	140 m ²	230V	65L	0,95	13L	450	51	42 Kg	630x690 x960	9.499 Dkr.
KGK 50L	1200650	2398754	120 m ²	230V	50L	0,83	-	360	50	25 Kg	560x500 x670	9.899 Dkr.
KGK 70L	1200670	2279991	180 m ²	230V	70L	0,86	-	400	50	45 Kg	810x500 x490	10.899 Dkr.
KGK 90L	1200690	2279998	250 m ²	230V	90L	0,95	-	580	50	73 Kg	1010x610 x600	14.899 Dkr.
KGK 55L	1200803	1264931	180 m ²	230V	55L	0,76	8L	550	48	43 Kg	530x500 x800	10.999 Dkr.
TTK 175S	1200745	1443990	90 m ²	230V	50	0,60	6L	580	52	35 Kg	390x380 x643	Spørg for pris
TTK 355S	1200755	5068410	180 m ²	230V	70	1,30	6L	1000	54	39 Kg	390x380 x725	Spørg for pris

Tilbehør: Slangekit til 33L, 55L & TTK Vare nr. 1200501; Dugpinkstyring HG140 Vare nr. 1200983; Hygrostat HG130 Vare nr. 1200985 Pumpe til TTK-modeller Vare nr. 1200992; Pumpe til KGK 65L & Twin 55L Vare nr. 1200998

30L, 50L & 70L ECO. EFFEKTIVE & ØKONOMISKE KONDENSAFFUGTERE



KGK 50L ECO

KGK 70L ECO



Ventilator i kombination med affugter kan nedsætte affugtnings tiden med op til 30%, til intens tørring af bygninger efter vandskader mm. (se side 47)

Når det kommer til effektivitet, så kan ingen slå de økonomisk fordelagtige ECO-modeller. Affugterne 30L, 50L & 70L ECO har en tørrethed, som kan ses i erhvervs sammenhæng og derfor særligt velegnet til udlejning. 30L & 50L er med integreret timetæller. 70L er uden tank beholder og timetæller.

Modellen 55L er forsynet med en ekstra kraftig ventilator. Der kan monteres slanger på udblæsningen så den tørre luft kan føres hen til svært tilgængelige steder, som f.eks. lofter, krybekældere samt under et vandskadedt gulv. Med "Hot gas" samt "plug & play" funktion til nem skiftning mellem pumpe og tank.



Pumpekit til affugtere

Hygrostat HG130

Pumpekit 65L & Twin 55L



KGK 55L

TTK 175S

TTK 355S

TTK 655S

Ved anvendelse af fliseløfter minimerer du omkostningerne ved skader under klinkegulve.

FLISELØFTER

Tilex30 - Vare nr. 1211100 op til 30x30 fliser
Tilex50 - Vare nr. 1211150 op til 50x50 fliser
Varmepistol 30 - Vare nr. 1211200
Varmepistol 50 - Vare nr. 1211250



ADSORPTIONS AFFUGTERE & AIRCON

LUFTRENSERE



KGK DS8 KGK 200 KGK 300 KGK 440

ADSORPTIONS AFFUGTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Luft m ³ /t	Tørluft	Reg. luft	Kg/t	kW	Afg. tørluft	Afg. reg.luft	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK DS8	1200091	1828415	200	150 pA	50 pA	0,21	0,73	-	-	7,5 Kg	340x232 x511	2.499 Dkr.
KGK 200	1200820	1656199	210	150 pA	50 pA	0,78	0,69	Ø80mm	Ø80mm	14 Kg	285x290 x395	Spørg for pris
KGK 300	1200830	1656200	300	150 pA	50 pA	1,13	1,04	Ø100mm	Ø80mm	18 Kg	370x335 x430	Spørg for pris
KGK 440	1200840	1656201	440	150 pA	80 pA	2,13	2,13	Ø125mm	Ø80mm	14,5 Kg	335x356 x350	Spørg for pris

Adsorptionsaffugter med regulerbar luftmængde. Beregnet for anvendelse i forbindelse med bygningsudtørring, efter vandskader eller i nybyggeri. Adsorptionsaffugteren er god ved lavere temperaturer/lav luftfugtighed (ex. 10C, 40 %RF) og kræver ingen opvarmning af rummet.

KGK AIRCONDITIONS



Model	Vare nr.	DB nr.	Effekt kW (køling)	Effekt kW (varme)	BTU	Forbrug	Affugtning	Luftstrøm	Energi-klasse	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK PAC 9	1206300	2036024	2,6	--	9000	1000 Watt	22,5L/t	360m ³ /t	A	22 Kg	317x402 x770	4.499 Dkr.
KGK PAC 15	1206400	2036025	4,3	3,2	15000/11000	1,6/1,2 Watt	40L/t	500m ³ /t	A	42,0 Kg	453x427 x806	7.999 Dkr.

NYHED! MED NY MILJØVENLIG KØLEMIDDEL R-290



KGK PAC 9 KGK PAC 15 med varmepumpe



KGK vindue kit Airlock 100 Monteres mellem vinduet og karmen, og ende stykket til udsugningsslagen føres ud gennem den let åbnede lynlås. Vare nr. 1206310

KGK's mobile airconditionanlæg uden udendørs enhed, giver hurtig køling til bl.a. boliger, kontorer, mindre server-rum, kopi-rum og mindre butikker. Vores modeller er nogen af de mest driftssikre mobile aircondition på markedet. Alle modellerne er plug & play aircondition anlæg, som blot skal tilsluttes til 230V stikkontakt og derefter straks er klar til drift.



KGK ION 100- Rustfristål KGK ION 500-Rustfristål KGK Airscrubber 750 KGK Airscrubber 1500

KGK LUFTRENSERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Watt	Luft M ³ /t	Udgang Ø	Ozon produktion	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK ION 100	1270100	-	230V	7	40	40	100 Mg/t	-	0,79 Kg	196x113 x85	4.999 Dkr
KGK ION 500	1270500	-	230V	20	116	116	0-500 Mg/t	-	2,1 Kg	270x180 x160	9.899 Dkr.
KGK Airscrubber 750	1261300	2152912	230V	390	750	355 mm	-	-	15,5 Kg	570x360 x655	6.999 Dkr.
KGK Airscrubber 1500	1261350	2395119	230V	200	1350	400 mm	-	-	15,5 Kg	560x600 x360	8.999 Dkr.
KGK TAC 1500S	1261400	1947608	230V	175	1000	200 mm	-	65	15 Kg	610x360 x400	13.999 Dkr-

Med KGK's luftrensere og ozon generatorer kan du skabe et sikkert og rent luftmiljø både på kontoret og hjemme, helt uden ionisering og skadelig ozon. Farlige stoffer filtreres ud af luften, så der kun leveres ren og sund luft tilbage til rummet. En effektiv HEPA-filterkombination garanterer en sikker filtrering af 99,7 % af alle luftbårne, farlige stoffer op til en størrelse på 0,3 mikrometer.

TILBEHØR SLANGE OG FILTRESE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.KGK.DK



Afgangsslange Ø205-7,6m vare nr. 1251501 599 Dkr.
 Grov filter: Airscrubber 750 vare nr.1261302 Airscrubber 1500 vare nr.1261352 TAC1500S vare nr. 1269010
 HEPA Filter: Airscrubber 750 vare nr.1261301 Airscrubber 1500 vare nr.1261351 TAC1500S vare nr. 1269110
 Aktivt kulfilter: Airscrubber 750 vare nr.1261303 Airscrubber 1500 vare nr.1261353



TAC-modellen er en professionel luftrenser med en luftgennemgang op til 1000 m³/h. Velegnet til renovering af f.eks. badeværelser, køkkener og ved isoleringsarbejder. Desuden kan de bruges ved de fleste job, hvor der er svævestøv i luften eller hvor man ønsker at fjerne dårlig og ubehagelig luft. Kan udstyres med forskellige kombinationer filtre til dækning efter behov. Indbygget tilslutning til slange.



Tyfon 1500


Tyfon 3000

Tyfon 5000

Turbo 500

Turbo 2000

KGK VENTILATORER



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Forbrug kW	Lufttryk	Luft m ³ /t	Slange-tilslutning	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Tyfon 1500	12511500	1894711	230V	0,25	150 pA	1600	Ø200 mm	71	8,5 Kg	390x330 x380	Dkr.
Tyfon 3000	1251250	1663397	230V	0,73	360 pA	3800	Ø300 mm	77	12,5 Kg	500x390 x540	2.399 Dkr.
Tyfon 5000	1254400	1828432	230V	0,63	300 pA	5400/6800	Ø480 mm	74	13 Kg	495x385 x520	2.799 Dkr.
Turbo 500	1250205	2142868	230V	0,65	110 pA	500	-	62	3,5 Kg	275x300 x320	1.399 Dkr.
Turbo 2000	1250700	1265138	230V	0,56	350 pA	2380	-	77	13,5 Kg	525x420 x490	2.599 Dkr.
Tornado 2000	1253500	2211439	230V	0,19	200 pA	1998	-	74	9,5 Kg	600x495 x240	2.199 Dkr.
Tornado 7000	1253300	2211433	230V	0,46	150 pA	7310	-	75	19 Kg	675x575 x450	2.699 Dkr.

Professionelle multi-funktionel cirkulations ventilatorer til gennemførelse af et stort antal forskellige krævende arbejdsopgaver.

Tilbehør: Støvpose 3m til TYFON 1500 vare nr.1255201 ; TYFON 3000 vare nr.TR160000109

Vippestel til Tyfon 5000 - Vare nr.1254410, fordeler Turbo 2000 vare nr. 1250701



Tornado 2000

Tornado 7000



Slanger af 7,6m med lynlås og spændebånd
 Ø205 til Tyfon 1500 - Vare nr. 1251501
 Ø305 til Tyfon 3000 - Vare nr. 1251251
 Ø456 til Tyfon 5000 - Vare nr. 1254401






KGK 2kW

KGK 9kW

KGK 15kW

KGK 30kW

2-30 kW VARMEBLÆSERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Effekttrin kW	Luft-mængde	Varme-kapacitet	Strøm-styrke	Kabel-længde	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK 2kW	1700510	1494444	230V	2	186 m ³ /t	1720 Kcal	8,7 Amp	1,5m	46	3,7 Kg	198x210 x320	499 Dkr.
KGK 9kW	1700530	4323772	400V	4,5/9	708 m ³ /t	7740 kcal	13,0 Amp	1,5m	52	9,5 Kg	283x355 x515	1.499 Dkr
KGK 15kW	1700570	2409639	400V	5/10/15	1766 m ³ /t	12898Kcal	21,7 Amp	tilbehør	57	22 Kg	495x520 x860	3.899 Dkr.
KGK 30kW	1700575	2409641	400V	15/30	3480 m ³ /t	25795 Kcal	43,3 Amp	tilbehør	61	31,2 Kg	645x565 x860	5.999 Dkr
KGK 15kW BOX	1700580	2409644	400V	5/10/15	1520 m ³ /t	12898 Kcal	21,7 Amp	tilbehør	57	18 Kg	322x600 x555	3.899 Dkr.
KGK 30kW BOX	1700585	2409646	400V	12/20/30	1900 m ³ /t	25795 Kcal	43,3 Amp	tilbehør	73	31 Kg	433x709 x614	5.999 Dkr.

Varmeblæser til alle former for opvarmning af lokaler fra 2Kw-30Kw. Leveres med ledning med enten 230V eller 400V. stik. Ekstra isolerede varmelegemer, bærehåndtag og høj ydelse.

Alle vores varmeblæsere leveres med enten indbygget termostat og afbryder eller regulator, som regulerer lufthastighed og varmeeffekt. Det giver mulighed for at tilpasse varmeblæserens ydeevne til dine behov, selvom de skulle varierer jævnlige.

Varmeblæserne bruger i modsætning til direkte fyrede gas- eller oliefyrede varmekanoner hverken ilt eller afgiver forbrændings gasser, det betyder, at apparaterne kan anvendes praktisk talt over alt. Varmeblæserne er særligt velegnede til temperering af uopvarmede rum indendørs.

KONDENSFRI VARME - INTET ILTFORBRUG MULIGHED FOR VENTILATIONSDRIFT OGSÅ UDEN VARME FUNKTION!



KGK 15kW BOX

KGK 30kW BOX



TEH 20

TEH 30

TEH 70

TEH 100

TEH VARMEBLÆSERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Effekttrin kW	Luft-mængde	Varme-kapacitet	Luft-tryk (Pa)	Slange tilsl.	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
TEH 20	1701020	-	230V	2,5	185 m ³ /t	2150Kcal	40	155 Ø	63	9,7 Kg	325x260 x330	Spørg for pris
TEH 30	1701030	-	230V	3,3	185 m ³ /t	2837Kcal	40	155 Ø	63	9,7 Kg	325x260 x330	Spørg for pris
TEH 70	1701070	1658036	230V	6/9/12	995 m ³ /t	10300Kcal	110	300 Ø	66	26 Kg	464x418 x556	9.999 Dkr.
TEH 100	1701100	1658044	230V	9/13,5/18	1440 m ³ /t	15400Kcal	130	300 Ø	69	26 Kg	464x418 x556	10.599 Dkr.

Tilbehør: Indendørs termostat som passer til TEH 70/100 Vare nr. 1701990 - 3.699 Dkr. samt universal spændebånd til montering af slanger, passer til alle modeller vare nr. TR6100001995

DEN OPTIMALE OPVARMNINGSLØSNING TIL BYGGEPLADSER, INDUSTRI OG LANDBRUG



Slanger i længder af 7,6M.

- Ø200 - Vare nr. TR610001200
- Ø305 - Vare nr. TR610001205
- Ø457 - Vare nr. TR610001214
- Ø600 - Vare nr. TR610001218



TEH-varmeblæserne er professionelle enheder med alsidige anvendelsesmuligheder, der er tilpasset de hårdeste krav til materiale og ydelse. Optimalt til industriel anvendelse og udlejere af bygge og anlægsmateriel. TEH-varmeblæserne er optimal til opvarmning af rum uden ventilation eller til kombineret kondensstørring for at fremskynde varigheden af byggeritørring.



KGK IGNIS 20



KGK IGNIS 30



KGK IGNIS 50



KGK 15kW



KGK 18-30kW



KGK 30-50kW

VARMEKANONER UDEN SKORSTEN



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Luft-mængde	Varme-kap.	BTU/t	Varme effekt	Forbrug Kg/t	Tank	Skor-sten Ø	Afg. Ø	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
IGNIS 20	1806100	2145248	230V	550m ³ /t	17197 Kcal	68243	20kW	1,65	12L	-	-	68	14,5Kg	660x260 x380	3.899 Dkr.
IGNIS 30	1806310	2409684	230V	750m ³ /t	25795 Kcal	102364	30kW	2,4	34L	-	-	69	20,3Kg	860x520 x610	4.499 Dkr.
IGNIS 50	1806510	2409685	230V	1100m ³ /t	42992 Kcal	170607	50kW	3,8	69L	-	-	70	24,3Kg	1076x515 x585	5.499 Dkr.

KGK GASKANONER



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Luft-mængde	Varme-kapacitet	Varme-effekt	Forbrug Kg/t	Type	Effekt	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK 15kW	1805010	2145247	230V	320 m ³ /t	12900 kcal	15kW	1,09	Gas	100%	3,8Kg	380x190 x305	1.499 Dkr.
KGK 18-30kW	1805030	2280000	230V	1000 m ³ /t	15477-25795Kcal	18-30kW	1,3-2,18	Gas	100%	5,9Kg	465x245 x385	1.999 Dkr.
KGK 30-50kW	1805050	2280003	230V	1000 m ³ /t	25795-42990Kcal	30-50kW	2,18-3,63	Gas	100%	7,8Kg	665x250 x410	2.499 Dkr.

VARMEKANONER MED SKORSTEN



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Luft-mængde	Varme-kap.	BTU/t	Varme effekt	Forbrug Kg/t	Tank	Skor-sten Ø	Afg. Ø	dB(A)	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
ARDOR 30	1807310	2409686	230V	780m ³ /t	25795 Kcal	102364	30kW	2,4	56L	120 mm	220 mm	70	34,4Kg	1110x490 x750	10.999 Dkr.
ARDOR 50	1807600	2212419	230V	2000m ³ /t	43992 Kcal	174574	50kW	3,8	69L	150 mm	340 mm	72	59Kg	1370x560 x995	11.999 Dkr.
ARDOR 80	1807700	2376606	230V	2000m ³ /t	67788 Kcal	272971	80kW	3,8	69L	150 mm	340 mm	75	59Kg	1370x560 x995	13.999 Dkr.

KGK INFRARØDE DIESELKANONER



Model	Vare nr.	DB nr.	Volt	Tank	Varme-kapacitet	Varme-effekt	Forbrug Kg/t	Type	Effekt	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
KGK V20	1809050	2145249	230V	10,5L	17200 kcal	20kW	1,60	Diesel	100%	18,2Kg	580x340 x635	6.499 Dkr.
KGK V40	1809000	5238730	230V	50L	36173 Kcal	42kW	13,53	Diesel	100%	63Kg	1200x800 x1180	13.499 Dkr.

En meget støjsvag og økonomisk strålevarmer, med 100 % effektiv brænding af fyrings- eller dieselolie. Kræver kun tilslutning til 220V. Velegnet til såvel indendørs som udendørs opvarmning, idet opvarmningen foregår via strålevarme.

Tilbehør: Alu f/ex rør til skorsten 150mm vare nr.1809100 - 699 Dkr.; Regnhætte Ø150 vare nr.TR6100006222 -599 Dkr.



KGK ARDOR 30



KGK ARDOR 50



KGK ARDOR 80



Slanger i længder af 7,6m
 Ø203mm - Vare nr. TR6100001200
 Ø230mm - Vare nr. 1807311
 Ø305mm - Vare nr. TR6100001205
 Ø350mm - Vare nr. 1807710
 Ø356mm - Vare nr. TR6100001210
 Ø425mm - Vare nr. TR6100001212
 Ø457mm - Vare nr. TR6100001214
 Ø525mm - Vare nr. TR6100001216
 Ø650mm - Vare nr. TR6100001217
 Ø600mm - Vare nr. BTR6100001915
 Termostat Mizar & Antares
 Vare nr. 1809620
 Termostat KGK Ardor
 Vare nr. 1809610



KGK V20



KGK V40



Speedy 250



Speedy 430



Sprintcar 341



Sprintcar 640

STANDARD BATTERILADERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Batteri min/max	Ladesp.	Ladesp. effektiv	Ladesp. middel	Start-hjælp	spænd. Volt/Hz	Forbrug Watt	Batteri type	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Speedy 250	1704250	1725445	20-225Ah	12/24V	27 Amp	18 Amp	220 Amp	230/50	650	Bly	11,4 Kg	235x220x335	2.399 Dkr.
Speedy 430	1704300	1828447	30-400 Ah	12/24V	42 Amp	28 Amp	380 Amp	230/50	1000	Bly	16,8 Kg	245x250x435	2.999 Dkr.
Sprintcar 341	1704340	1725452	20-700 Ah	12/24V	45 Amp	30 Amp	300 Amp	230/50	1000	Bly	18,5 Kg	260x415x650	3.799 Dkr.
Sprintcar 640	1704640	1740793	20-700 Ah	12/24V	75 Amp	50 Amp	580 Amp	230/50	1800	Bly	32,0 Kg	320x487x745	6.299 Dkr.



Model	Vare nr.	DB nr.	Batteri min/max	Ladesp.	Ladesp. effektiv	Ladesp. middel	Start-hjælp	spænd. Volt/Hz	Forbrug Watt	Batteri type	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
Autostar 300	1705300	1740799	10-450 Ah	12V	38 AMP	25 AMP	300 AMP	230/50	460	Bly,gele, calcium	14,4 Kg	345x250x280	3.599 Dkr.
Autostar 500	1705500	1828448	10-450 Ah	12/24V	55 Amp	36 AMP	450 Amp	230/50	1300	Bly,gele, calcium	19,0 Kg	345x250x280	4.599 Dkr.
Autostar 1001	1705900	1828449	10-450 Ah	12/24V	90 Amp	60 AMP	1000 Amp	400/50	2200	Bly,gele, calcium	53,2 Kg	330x575x770	10.999 Dkr.

Elektroniske batteriladere af bedste italienske kvalitet, hvilket betyder god holdbarhed og næsten ingen slidtage. Vores elektroniske batteriladere lader både bly, gele og calcium batterier op, og de regenererer sulfat batterier.

AUTOMATISK LADEKONTROL OG GARANTERET GNISTFRI VED POL OMBYTNING, SAMT KORTSLUTNINGSKONTROL.



Autostar 300

Autostar 500

Autostar 1001



p24-16000



Boosty 31



P5-5000



P3-6200

PROFF BOOSTERE



Model	Vare nr.	DB nr.	Batteri min/max	Ladesp.	Starthjælp	spænd. Volt/Hz	Forbrug Watt	Batteri type	Vægt	LxBxH	Bruttopris ex.moms
P24/1600	1706100	1828452	14 Ah	12V	1600 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	7,72 Kg	265x135x260	2.899 Dkr.
Boosty 31	1706210	2443002	23 Ah	12V	3100 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	13,6 Kg	430x160x335	4.499 Dkr.
P5/5000	1706300	1828454	2x22 Ah	12/24V	5000/2500 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	24,8 Kg	310x230x370	7.999 Dkr.
P3/6200	1706400	1828455	2x23 Ah	12/24V	6200/3100 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	31,9 Kg	395x300x540	11.399 Dkr.
C18 Booster	1707100	1951821	60-155 Ah	12V	3200/1200 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	7,0 Kg	265x135x260	6.499 Dkr.
C-16 Booster	1707200	1951823	20-225 Ah	12V	9000/1800 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	9,5 Kg	280x210x400	8.999 Dkr.
C2-TR Booster	1707300	1951824	20-900 Ah	12/24V	18000/9000 Amp	230/50	-	Bly,gele, calcium	16,0 Kg	410x280x540	16.999 Dkr.

Boosteren kan oplades via bilens cigartænder eller via konventionel 230 V. Indbygget lampe og 12 Volt strøm til kølebokse, kaffemaskine, computer, radio, tv mm.

BATTERILØS START BOOSTER KRÆVER INGEN VEDLIGEHOLDELSE SAMT MED HØJ PEAK AMP. OVER 1 MILL CYKLUSSE!



C-18 Booster



PC-16 Booster



C2-TR Booster

SWISS MADE

230 VOLT

230v. Volt (V) x Ampere (Amp) = VoltAmp : 1000 = kva
 Eksempel: 230v x 7 Amp = 1.610 Va : 1000 = 1,6 Kva.

230v. VoltAmp : Volt = Amp
 Eksempel: 2.600 Va : 230v = 11 Amp

400 VOLT

400v. Volt x 1,73 x Amp = Va : 1000 = Kva
 Eksempel: 400v x 1,73 x 16 Amp = 11072 Va : 1000 = 11,07 Kva

400v. Va : Volt : 1,73 = Amp
 Eksempel: 9.000 Va : 400v : 1,73 = 13 Amp.



Produkt	Max Watt	Spænding	P2000IY	E3200/ ES3000	E4000/ ES4000	ES5000	ES8000	S12000 400v	S12000 230v
Borhammer	2000 w	230 v			X	X	X	X	X
Byggesav	2500 w	400 v					X	X	
El-Værktøj / Vinkelsliber	2000 w	230 v			X	X	X	X	X
Computer	1500 w	230 v	X						
Lader	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Hækklipper	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Båd	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Campingvogn	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Køleskab	1000 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
El-Værktøj / Vinkelsliber	2600 w	230 v				X	X	X	X
Glittermaskine	2400 w	400 v				X	X	X	
Halogenlampe	1500 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Kap, Gerrings & Rundsav	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Kerneborremaskine	2500 w	230 v				X	X	X	X
Højtryksrenser	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Højtryksrenser	2800 w	400 v					X	X	
Højtryksrenser	4700 w	400 v						X	
Pumpe	1300 w	230 v		X	X	X	X	X	X
Pumpe	2200 w	400 v				X	X	X	
Kompressor	1,5 hk	230 v		X	X	X	X	X	X
Kompressor	2,0 hk	230 v				X	X	X	X
Kompressor	3,0 hk	230 v				X	X	X	X
Kompressor	3,0 hk	400 v				X	X	X	
Kompressor	4,0 hk	400 v						X	
Kompressor	5,5 hk	400 v						X	
Stav vibrator	1600 w	230 v			X	X	X	X	X
Svejsler Inverter	150 A	230 v					X	X	X
Svejsler Inverter	180 A	230 v							X
Svejsler Plast	2000 w	230 v					X	X	X
Stenskæremaskine	1350 w	230 v			X	X	X	X	X
Stenskæremaskine	1800 w	230 v			X	X	X	X	X
Stenskæremaskine	2900 w	400 v					X	X	X
Piskeris	750 w	230 v	X	X	X	X	X	X	X
Tvangsblander	1100 w	230 v		X	X	X	X	X	X
Tvangsblander	2000 w	230 v				X	X	X	X
Tvangsblander	2000 w	400 v				X	X	X	
Tvangsblander	3000 w	400 v				X	X	X	



VEJLEDNINGSSKEMA TIL VALG AF VARMEKANON

Rum størrelse temperaturforskel er sat til 15C°	Varemængde i Kcal / Kw 1 Kw = 860 Kcal. Kcal. - Kw
30 - 50 m ³	2500 - 3
100 - 140 m ³	5000 - 6
200 - 240 m ³	10000 - 12
350 - 480 m ³	20000 - 23
600 - 760 m ³	30000 - 35
800 - 1100 m ³	40000 - 46
1000 - 1400 m ³	50000 - 58
1200 - 1750 m ³	60000 - 70
1600 - 2500 m ³	80000 - 93
2300 - 3200 m ³	100000 - 116
4250 - 4750 m ³	170000 - 798

VEJLEDNINGSSKEMA TIL VALG AF VARMEBLÆSER/VARMEKANONER (KCAL. X 1,16= WATT)

Kalkulerings eksempel på et hus, ca. 140 m ² , samt rum højde 2,7 m.	
Rum Volumen	378 M3
Isoleringsværdi / K-Værdi	2,2
Udendørs temperatur	-2 C°
Ønsket rum temperatur	12 C°
Temperaturforskel	14 C°

ISOLERINGSGRADS SKEMA

Q x K-værdi x temperatur forskel = ønsket Kcal. størrelse
 Q = Kubik meter rum
 K-værdi = isoleringsgrad

Isolering	K-Værdi
God	1,2
Middel	2,2
Ringe	3,0
Ingen	4,0

Kalkulation: 378x2,2x14x1,16= 13,505
 Watt = Ca. 13Kw



Råd til en olieholdig kompressor:

TJEK OLIELEVELAUET JÆVNLIGT

Hvis man ejer en olieholdig kompressor, skal man sørge for at tjekke dets olieniveau jævnligt og opfylde olietanken efter behov, gerne med KGK Kompressor olie K01, som er specielt udviklet til KGK's kompressorer.

GOD SERVICE PÅ KGK KOMPRESSORER

Har du købt en kompressor hos os, så følger der automatisk en 12 mdr. garanti med, der dækker fabrikations fejl, dog ikke sliddele. Hvis du oplever uforudsete problemer med din kompressor, så er du altid velkommen til at ringe til KGKs værksted på tlf. 45 76 17 00 inden indlevering/indsendelse, da mange problemer kan afhjælpes over telefon.

Hvis konklusionen bliver, at kompressoren skal en tur på vores værksted, så skal de indleveres hos forhandleren eller indsendes til KGK A/S, Møllevej 9, H2, 2990 Nivå.



BRUG EN KRAFTIG FORLÆNGERLEDNING

Uanset kompressortype, så er det yderst vigtigt at anvende en kraftig forlængerledning i en separat sikringsgruppe. Hvis kompressoren ikke vil starte, så skyldes det ofte en for lav spænding som følge af en for lang/tynd forlængerledning eller en ikke-udrullet kabeltromle.

Derudover gælder det også for begge typer kompressorer, at man skal sørge for at tømme kompressorens tank for kondensvand jævnligt.

Råd til en oliefri kompressor:

OVERHOLD DRIFTSTIDEN OG UNDGÅ SLID

En kompressor er beregnet til at køre i intervaller med maximal samlet drift på 30 minutter pr. time for at sikre en korrekt nedkøling. Hvis disse intervaller ikke overholdes, så vil det forårsage kraftigt slid på kompressorens vitale dele fx stempelringene. Derfor bør man altid følge manualens anvisninger og sætte sig godt ind i, hvordan kompressoren bør anvendes korrekt.

Derudover skal man være opmærksom på, hvor længe kompressoren kører for at fylde tanken. Hvis den kører i lang tid, så kan det være et tegn på, at stempelringene er blevet slidte, og at kompressoren bør serviceres. Hos KGK har vi stor ekspertise indenfor servicering af alle kompressorer, og vi kan også tage hånd om din, da vi har stort kendskab til sikker og korrekt reparation og udskiftning af reservedele.

ANBEFALET BELASTNINGSGRAD FOR KGK KOMPRESSORER

Kompressor type	230 V Semiprof Stempel	230 V Prof Stempel	400 V Professional	400 V Let Industri	400 V Skrue-kompressor	400 V Skrue-kompressor
	Kompressor	Kompressor	Stempel Kompressor	Stempel Kompressor	m. Behold. Monteret	Industri
Belastningsgrad	10-20%	40-50 %	40-50 %	50-60%	80-100%	90-100%
Dimensioner af installation	5,0-10,0 x Behovet	2,0-2,5 x Behovet	2,0-2,5 x Behovet	1,7-2,0 x Behovet	1,1-1,3 x Behovet	1,0-1,1 x Behovet
Anbefalet max produktionsdrift pr.døgn	1 time	4 timer	4-6 timer (Et holds skift)	6-8 timer (To holds skift)	16-20 timer	24 timer

VEJLEDENDE FOR SIKRING FOR KGK KOMPRESSORER

Motor		400 V			230 V		
		For Sikring			For Sikring		
900,1400,2800 o/m	Motor Mærkestart	Direkte Start	Y-D Start	Motor Mærkestrøm	Direkte Start	Y-D Start	
0,18	0,24	1,10	2,00	2,00	1,90	2,00	
0,37	0,50	1,06	4,00	4,00	1,85	4,00	
0,41	0,55	1,10	4,00	4,00	1,90	4,00	
0,75	1,00	1,72	4,00	4,00	2,98	6,00	
1,10	1,50	2,65	4,00	4,00	4,60	10,00	
2,20	3,00	5,10	10,00	6,00	8,85	16,00	
3,00	4,00	7,10	16,00	10,00	12,20	20,00	
4,00	5,50	9,70	16,00	10,00	16,80	25,00	
5,50	7,50	11,00	25,00	16,00	19,00	35,00	
7,50	10,00	14,50	25,00	20,00	25,50	35,00	
11,00	15,00	22,00	35,00	25,00	38,00	63,00	
15,00	20,00	28,50	50,00	35,00	49,00	80,00	
22,00	30,00	44,00	63,00	50,00	75,00	100,00	



KGK A/S

Møllevvej 9, H2, 2990 Nivå
Telefon: +45 45 76 17 00
E-mail: kgk@kgk.dk
CVR 51457919

Jyske Bank
Konto nr.7136-0001016083



FORHANDLER KONSULENTER:

Martin Berthou
Intern sælger

Tlf. 51293244
Email: Martin@kgk.dk

Tommy Rosengren
Sjælland & Øerne
(Trælast, landbrug & auto)
Tlf. 29120643
Email: Tommy@kgk.dk

Morten Lundorff
Jylland & Fyn
(Trælast, landbrug & auto)
Tlf. 24920000
Email: Morten@kgk.dk

Kim Overgaard
Jylland & Fyn
(Industri, landbrug & auto)
Tlf. 53505564
Email: Kim@kgk.dk

SERVICE:

Lasse Holm
Værksted & Logistik

Tlf. 45761700
Email: Service@kgk.dk

Jacek Chilicki
Lager

Tlf. 45761700
Email: Lager@kgk.dk

Daniel Andersen
Reparatør

Tlf. 45761700
Email: service@kgk.dk

ADMINISTRATION:

Måns Spånberg
Adm. Direktør

Tlf. 23238355
Email: Måns@kgk.dk

Allan Steiness
Indkøber

Tlf. 24247524
Email: Allan@kgk.dk

Vanessa Salinas
Marketing & Økonomi

Tlf. 20209884
Email: Vanessa@kgk.dk

GARANTI & REKLAMATIONSRET:

KGK A/S yder garanti og reklamationsret for det solgte i henhold til købeloven, ved brug under normale driftsforhold i overensstemmelse med køberens oplysninger om anvendelse. Der ydes 36 måneders reklamationsret på Heavy Duty linjen.

Garanti og reklamationen omfatter ikke skader som opstået af flg.: Manglende overholdelse af service intervaller (se under Service); Defekt motor grundet manglende olie.; Ukorrekt brug og betjening.

Manglende vedligeholdelse.; Afbændte motorer pga. spændingstab eller overbelastning; Væskeskader; Fragt og transportskader. Uautoriseret indgreb mm. Garanti og reklamation forudsætter normalt daglig brug efter produktets forskrifter.

Service foreskrifter Kompressorer : Service minimum en gang hver 12 måned. Generatorer : Service for hver 100 timers drift.

Reklamation er en ret til at reklamere, såfremt der bevisligt har været defekter på produktet fra produktionstidspunktet. Anerkendes garanti eller reklamationen, bliver fejlen rettet uden beregning. OBS! : Alle garanti og reklamationer skal fremsendes franko til KGK A/S, sammen med fejlbeskrivelse, rekviritionsnummer & købsfaktura.

Vigtigt! Du skal ALDRIG skrive under på modtagelse af dine vare, før du har tjekket din levering for fejl og mangler!

Er der synlige skader på emballagen, skal du tage forbehold ved at skrive "Modtaget med forbehold grundet ødelagt emballage" på fragtbrevet, når du underskriver for modtagelsen.

NB!! Der tages forbehold for trykfejl og udefra kommende prisstigninger!!

